

Beregnungen

mobile & fix montierte Lösungen



PRO EQUUS[®]
DURCHDACHTE BODENLÖSUNGEN

Für Reitplatz, Reithalle, Rasenplätze, Longierzirkel, etc.



Videos auf
pro-equus.com
& YouTube






mobile Lösung



Reithallenberegnung

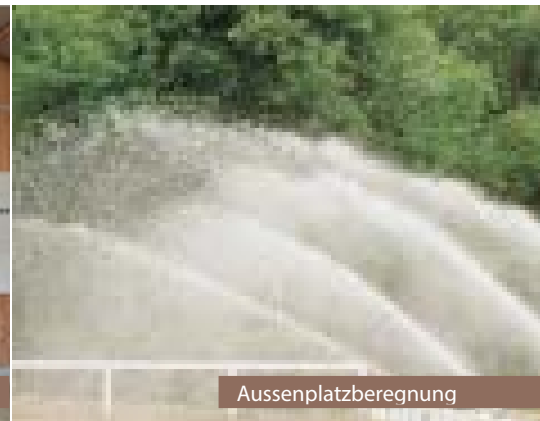

Aussenplatzberegnung

Trittsicher. Griffig. Staubarm. Gleichmäßig bereitbar.

Innen- & Außenbereich

Die regelmäßige Beregnung von Reitplätzen & Reithallen ist notwendig, um Staubbildung zu vermeiden und eine gleichmäßige Grundfeuchtigkeit des Reitsandes zu gewährleisten.

Fix montiert oder mobil?

Je nach Größe und Nutzung des Reitplatzes haben sich fix installierte Beregnungslösungen oder mobile Kleinengeräte bewährt.

Mobile Geräte

WASSERVERBRAUCH:

ERFORDERLICHER FLIESSDRUCK:

ARBEITSBREITE:

ARBEITSLÄNGE:

WASSERANSCHLUSS:

Trittsicher & Griffig

Die Beregnung verlängert die Lebensdauer der Trettschicht um ein Vielfaches. Die Trittsicherheit für Ihre Pferde wird erhöht, der Reitboden bleibt griffig.

Unsere Beregnungslösungen verfügen über neueste Technologien, d.h. die Beregnung erfolgt sehr gleichmäßig, um eine Pfützenbildung zu vermeiden.

Kein lästiges Nachtropfen.

Vorteile der Beregnung

- ✓ trittsicherer & griffiger Reitboden
- ✓ längere Lebensdauer der Trettschicht
- ✓ kein bodennaher Staub
- ✓ gleichmäßiger Reitboden
- ✓ Lösungen für jede Reitplatzgröße
- ✓ mobile & fix installierte Geräte
- ✓ made in Germany

Modell WP 800

1,5 m³ / h

ab 3,0 bar für 20m Breite (mit 2,6*)
ab 4,0 bar für 25m Breite (mit 3,6*)

10 - 25 m

max. 65 m

1" (*mit 3/4")

Modell WK 800-3000

3,0 - 4,0 m³ / h

5,0 - 7,0 bar

25 - 35 m

max. 150 m

1"

* funktionstüchtig, aber eingeschränkt

Fix montierte Geräte

WASSERBEDARF AM BEISPIEL
HUFSCHLAGMASS 20x40m

BETRIEBSDRUCK:

WASSERZULEITUNG:

STROMANSCHLUSS:

STEUERUNG:

INTEGRIERTES ZUBEHÖR:

MAX. HUFSCHLAGMASS:

VORAUSSETZUNGEN:

Comfort Aquamobil

80 l/min

min. 3,5 bar

min. 1¼"

BH-Regencomputer mit
Zeitschaltuhr

40 x 180 m

Wasserzuleitung mittig der langen Seite vorhanden

Düsenrohr

70 l/min

min. 3,5 bar

min. 1¼"

Standard Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

Optional: BH-Regencomputer mit Zeitschaltuhr

25 x 70 m

Stromanschluss vorhanden, freie Zufahrt des Montagefahrzeugs,
Sperrung der Halle / des Platzes für 2-3 Tage Montage

Aussenplatz

50 - 80 l/min

min. 4,0 bar

min. 1¼"

Standard Regencomputer
mit Zeitschaltuhr

Kompressoranschluss für die Winterentleerung bei Frostgefahr, großer Feinfilter

unbegrenzt

Wasserzuleitung in einer
Reitplatzecke vorhanden