

PRO EQUUS[®]
DURCHDACHTE BODENLÖSUNGEN



STALL- UND WEIDETECHNIK 2023



- Stalleinrichtungen Pferde
- Stallausrüstung + Tränketchnik
- Transportgeräte
- Futterraufen + Panels
- Weidezäune
- Reitplatzzubehör




Großwinkelmann
GmbH & Co. KG

TIERSCHUTZ-KONFORM

QUALITÄT AUS DEUTSCHLAND

DLG-GEPÜFT, ISO 9001-ZERTIFIZIERT

SEIT 1947 SPEZIALIST FÜR GUMMI

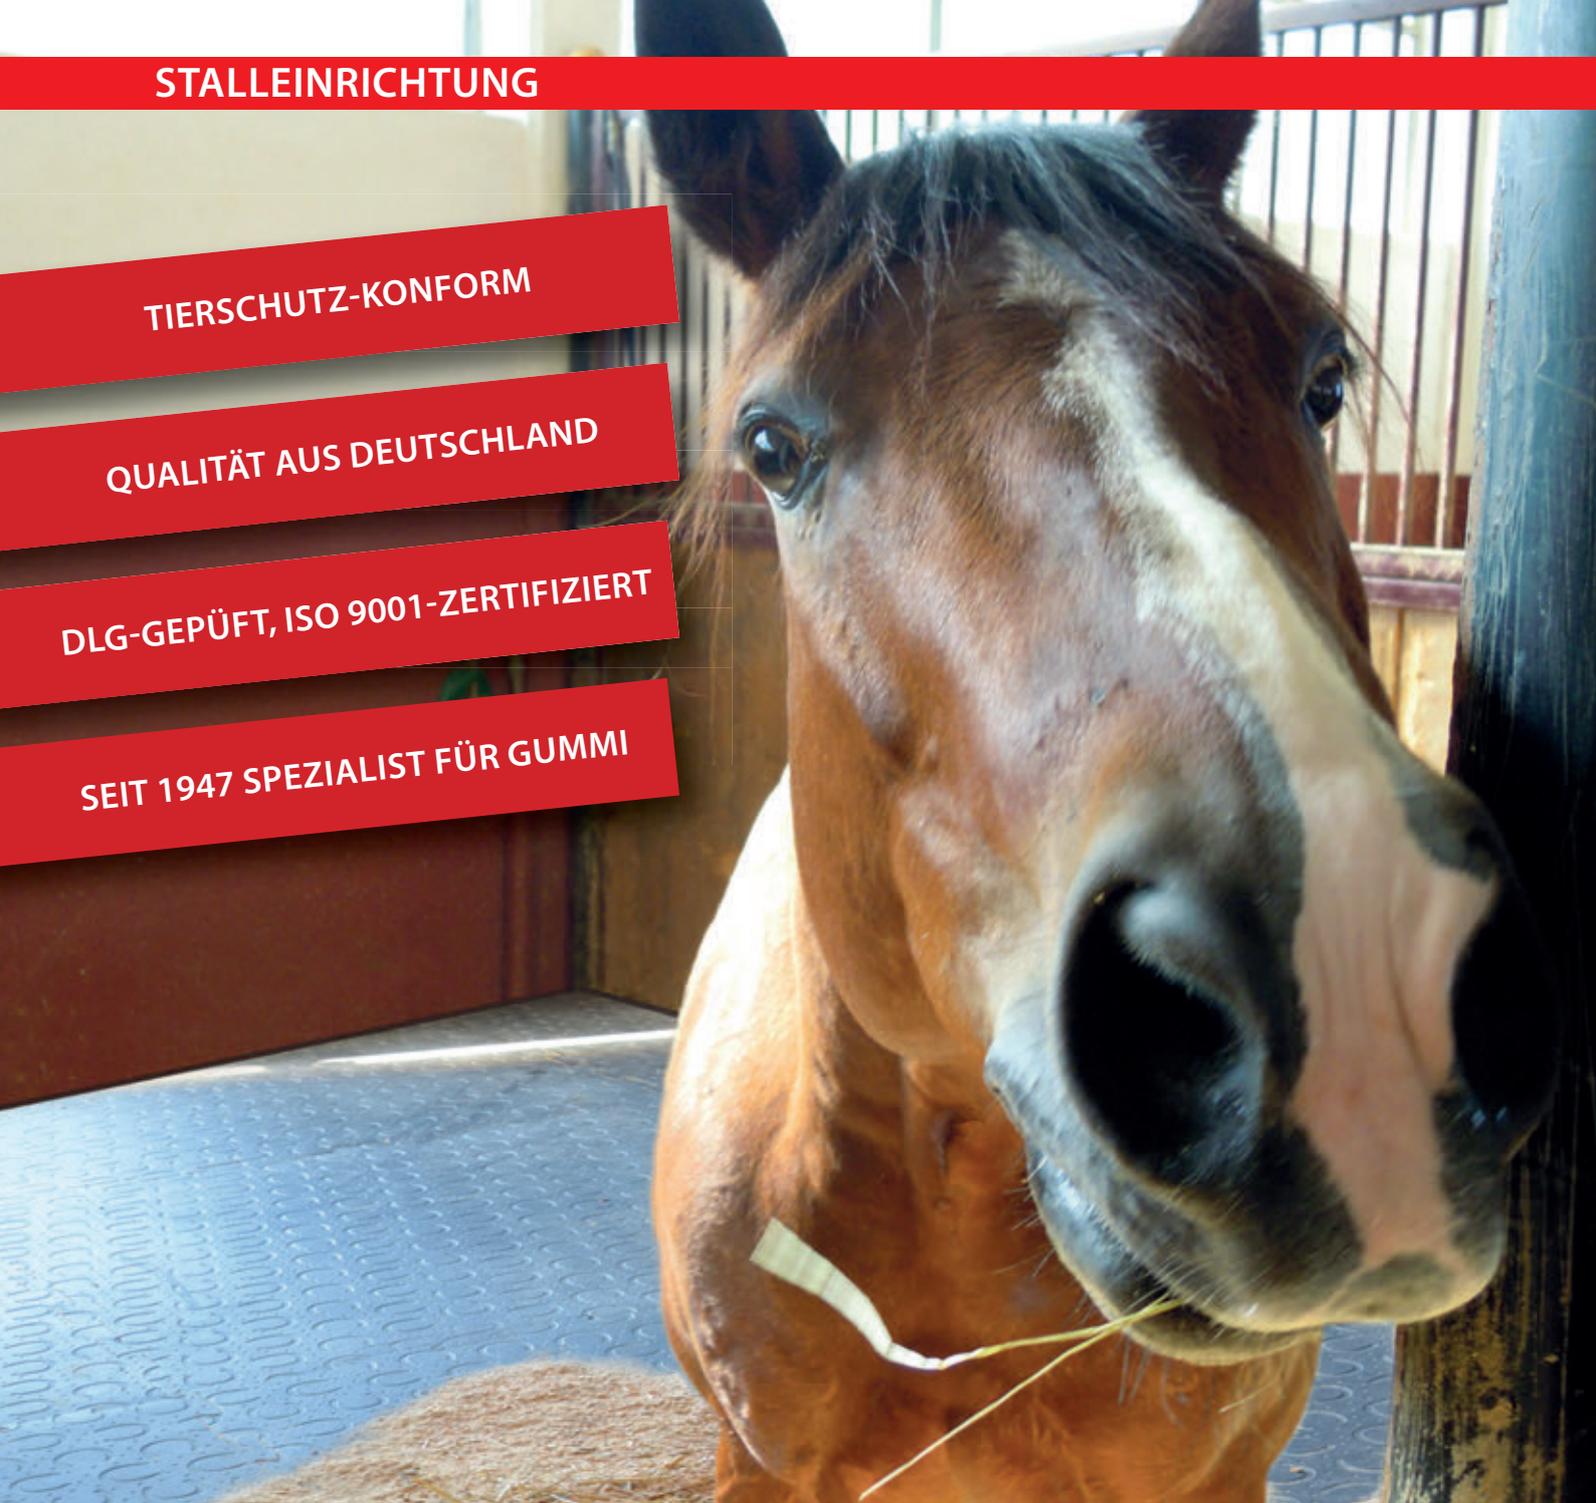

BELMONDO GUMMIBELÄGE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

BELMONDO® Gummibeläge sorgen über Jahre hinweg für Komfort und Sicherheit für Pferd und Reiter:

- verbesserte Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstützt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
- wärmedämmende Wirkung
 - weniger Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit
- Geräuschdämmung sorgt für mehr Ruhe im Stall
- weniger Staubbelastung durch verminderte Einstreumenge
- exakte Puzzleverbindung
- massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine Flüssigkeiten auf
 - gute Hygiene - die Matten saugen sich nicht voll und nehmen keine Bakterien auf



BELMONDO® 4-seitig gepuzzelt

Box und Liegefläche			Stallgasse	Stallgasse und Waschplatz innen	Boxenpaddock / Wege / Waschplatz	Zubehör
BELMONDO® Basic	BELMONDO® Classic	BELMONDO® Trend	BELMONDO® Walkway	BELMONDO® Walkpro	BELMONDO® Paddock	BELMONDO® Abflussrinne/Gulli
Basiskomfort in der Box	Die Bewährte – besonders robust Verstärkte Oberfläche	Die Komfortable – für hohe Ansprüche Luftpolster bietet angenehme Weichheit	Geringes Gewicht Geringe Mattendicke	Ansprechendes und funktionales Design Bessere Nass-Trittsicherheit	Der Allrounder – auch für außen UV- und witterungsbeständig	Für BELMONDO® Walkpro, Paddock
						Abmessung: Abflussrinne 16,7 x 100 cm Gulli 40 x 40 cm
						VITA Top
Oberseite: Hufeisenprofil	Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht	Oberseite: Hufeisenprofil mit Deckschicht	Oberseite: Hufeisenprofil	Oberseite: Mosaikdesign mit Deckschicht	Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht	Optischer Abschluss zur Wand
						Abmessung: Höhe 5 cm Breite x Länge 5,5 x 200 cm
Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Luftpolster mit Gummistegen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Rillen	Unterseite: Knoppen (5 mm)	
Stärke 18 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 18 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 28 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 12 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 16 mm Abmessung 1 x 1 m	Stärke 24 mm Abmessung 1 x 1 m	

BELMONDO® maßgefertigt

Führanlage	
BELMONDO® Motion	BELMONDO® Horsewalker
Basiskomfort in der Führanlage	Der Klassiker - mit verstärkter Oberfläche Auch für intensiv genutzte Anlagen
Oberseite: Mosaikdesign	Oberseite: Rautenprofil mit Deckschicht
Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)	Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)
Stärke 21 mm Abmessung individuell maßgefertigt	Stärke 21 mm Abmessung individuell maßgefertigt

BELMONDO® fugenlos

Box und Liegefläche
BELMONDO® Kingsize Cover
Großflächenbelag für die Box Wärmedämmung und verbesserte Trittsicherheit
Ober- und Unterseite: Hammerschlagprofil
Stärke 15 mm Abmessung 262/348/440/525 x 250 - 600 cm in 10-cm-Schritten

BELMONDO® Sonderanwendungen

Wand	Naturböden	Führwege mit Gefälle / Rampen
BELMONDO® Rodeo	BELMONDO® Flix	BELMONDO® Step
„Stoßdämpfer“ für die Wand Schont Pferdebeine und Boxenwand	Die einfache Bodenstabilisierung Speziell für matschgefährdete Bereiche	Mehr Sicherheit bergauf und bergab Bisher getestet auf Gefälle bis 15 %
Oberseite: Holzbohlenoptik	Oberseite: Grip-Profil	Oberseite: Rippenprofil mit Deckschicht
Unterseite: Rillen	Unterseite: Knoppen (5 mm)	Unterseite: Rillen
Stärke 12 mm Abmessung 130 x 350 cm	Stärke 24 mm Abmessung 110 x 175 cm Lochgröße Ø ca. 30 mm	Stärke 24 mm Abmessung 65/130 x 200 cm

SCHUTZ UND WOHLBEFINDEN



Es gibt viele Gründe, die für BELMONDO® Gummibeläge sprechen:

Sie verbessern die Trittsicherheit und unterstützen den Hufmechanismus der Tiere. Die angemessene Weichheit schützt vor zu starker Beanspruchung der Sehnen und Gelenke. Gummi hat eine wärmedämmende Wirkung. Das bedeutet für die Pferde weniger Kälte von unten und damit verbunden verringern sich Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit. Und: Durch die Schalldämmung kehrt mehr Ruhe im Stall ein! Ein Selbsteinbau ist durch das leichte Verlegen der Pferdegummimatten schnell und einfach möglich. Sie sind hygienisch, pflegeleicht und trocknen schnell ab. BELMONDO Gummibeläge helfen, die Kosten zu senken. Sowohl der Strohverbrauch als auch die Lagerhaltungskosten und das Mistvolumen werden deutlich reduziert. Geprüfte Qualität aus Deutschland: Um unsere Qualität stetig sicherzustellen, prüfen wir viele unserer Produkte gemeinsam mit der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, www.dlg.org). Alle BELMONDO®-Produkte sind mit dem österreichischen Tierschutz-Kennzeichen ausgezeichnet.

SCHNELL VERLEGT UND LEICHT GEREINIGT

Die BELMONDO®-Matten überzeugen durch ihre einfache Verlegung als handliche Einzelmatten mit Puzzerverbindung. So können die Matten einfach entnommen (zur Reinigung / bei Umzug) oder ausgetauscht werden. Sie sind sehr belastbar, lange haltbar, recyclingfähig und sparen außerdem erheblich Einstreu und verringern somit das Mistvolumen. Ein weiterer Vorteil ist die leichte Reinigung. Die Matten sind - außer Walkway - alle befahrbar.

VERLEGUNG GANZ EINFACH:

Ob puzzeln oder ausrollen – unsere Matten lassen sich einfach und unkompliziert verlegen.

Dazu haben wir auf unserer Homepage ein paar Tipps für Sie zusammen gestellt:

www.growi.de/gummimatten-tipps

VORAUSSETZUNGEN:

Untergrund: (Bei Holzboden bitte Rücksprache halten!)

- befestigt • sauber und trocken • keine Löcher • Unebenheiten ausgleichen • max. 2 % Gefälle (Paddock: mind. 1 - max. 2 %)

Matten:

gleichmäßige Temperatur: mind. 5° C bis max. 30° C (Entsprechend lagern!)

Das benötigen Sie:

Messen:



oder

Markieren:



oder

Schneiden:




oder


oder




Puzzle verbinden:



Zur Wand liegende Puzzle entfernen

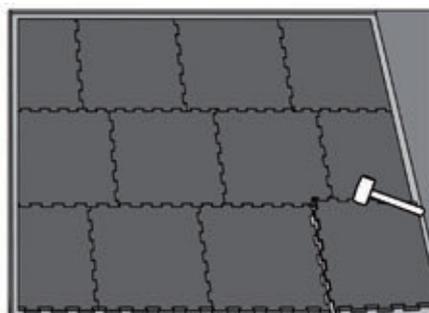

Matten passend auslegen und zusammen stecken



Bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden und einpassen

Matten anpassen und bei Bedarf Randmatten zurecht schneiden

Tipps zur Verlegung finden Sie im Internet:





KRAIBURG K 16

- **robust und formstabil**
- **verbessert Trittsicherheit**
- **leicht zu reinigen**

Oberfläche: Hammerschlagprofil
 Unterseite: Rillen
 Stärke: 16 mm
 Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm
 4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung

K 16-Boxenmatte 1000 x 1000 x 16 mm
 pro Matte

Nr.
4031



BELMONDO® BASIC: DIE BEWÄHRTE BASISVARIANTE


- **die einfache Alternative**
- **angenehm weich und trittsicher für Box und Liegefläche**

Oberfläche: Hufeisenprofil
 Unterseite: Rillen
 Stärke: 18 mm
 Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm
 4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Basic-Boxenmatte 1000 x 1000 x 18 mm
 pro Matte

Nr.
4027



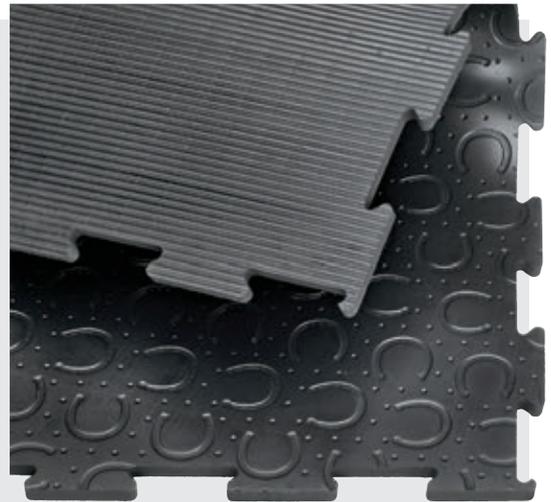

BELMONDO® CLASSIC: DIE ROBUSTE

- verstärkte Oberfläche für höhere Belastungen
- angenehm weich und trittsicher für Box und Liegefläche

Oberfläche: Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht, Unterseite: Rillen, Stärke: 18 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm, 4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Classic-Boxenmatte 1000 x 1000 x 18 mm
pro Matte

Nr.
4029



BELMONDO® TREND: DIE KOMFORTABLE FÜR HOHE ANSPRÜCHE

- wärmedämmendes Luftpolster für pferdegerechte Weichheit
- unterstützt sicheres Aufstehen und Abliegen
- Gummistege an der Unterseite für bessere Hygiene

Oberfläche: Hufeisenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Luftpolster mit Gummistegen

Stärke: 28 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Trend-Boxenmatte 1000 x 1000 x 28 mm
pro Matte

Nr.
4032





BELMONDO® WALKWAY: DIE VIELSEITIGE

Geringere Mattendicke für Schwenktüren - auch für Pferdehänger gut geeignet, aber nicht befahrbar


Oberfläche: Hufeisenprofil, Unterseite: Rillen,
Stärke: 12 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung

Walkway-Matte 1000 x 1000 x 12 mm Nr. 4026
pro Matte

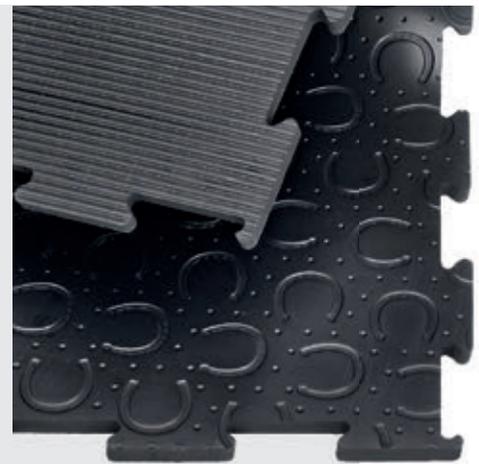

BELMONDO® WALK PRO: DIE PREMIUM-VARIANTE IM TOLLEN DESIGN

Verbesserte Nass-Trittsicherheit im anspechenden Mosaikdesign

Oberfläche: Mosaikdesign mit verschleißoptimierter Deckschicht


Unterseite: Rillen, Stärke: 16 mm,

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt -

einfache Verlegung durch Puzzerverbindung

Walk Pro-Matte 1000 x 1000 x 16 mm Nr. 4047
pro Matte

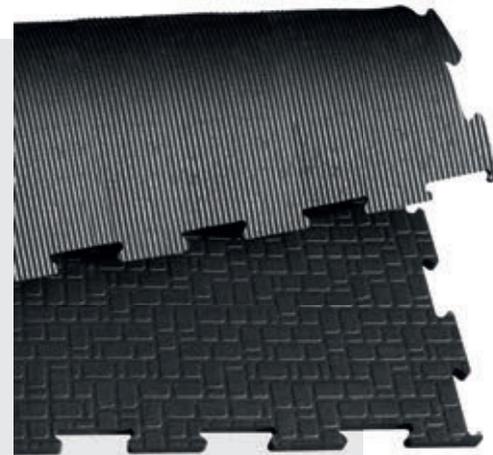

BELMONDO® PADDOCK: DAS MULTI-TALENT

- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Noppen (5 mm)

Stärke: 24 mm

Abmessungen: 1000 mm x 1000 mm

4-seitig gepuzzelt - **einfache Verlegung durch Puzzerverbindung**

Paddock-Matte 1000 x 1000 x 24 mm Nr. 4033
pro Matte



BELMONDO® KINGSIZE COVER: DIE FUGENLOSE




Für Beschlag **ohne** Stifte und Stollen. Gewicht pro m² 17 kg.
Bitte beachten Sie, dass der Belag in einem Stück geliefert wird und entsprechende Transportmöglichkeiten vorhanden sein müssen. **Komfort ohne Fugen, wärmedämmend und trittsicher für Box und Liegefläche. Flächen bis zu 5,25 x 6 m können „am Stück“ belegt werden**

Oberfläche: Hammerschlagprofil, Unterseite: Hammerschlagprofil
Stärke: 15 mm, Breiten: 2620/3480/4400/5250 mm ,
Längen 2500 - 6000 mm in 100 mm-Schritten

Belmondo-Kingsize Cover Nr.
pro m² **4046**

Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

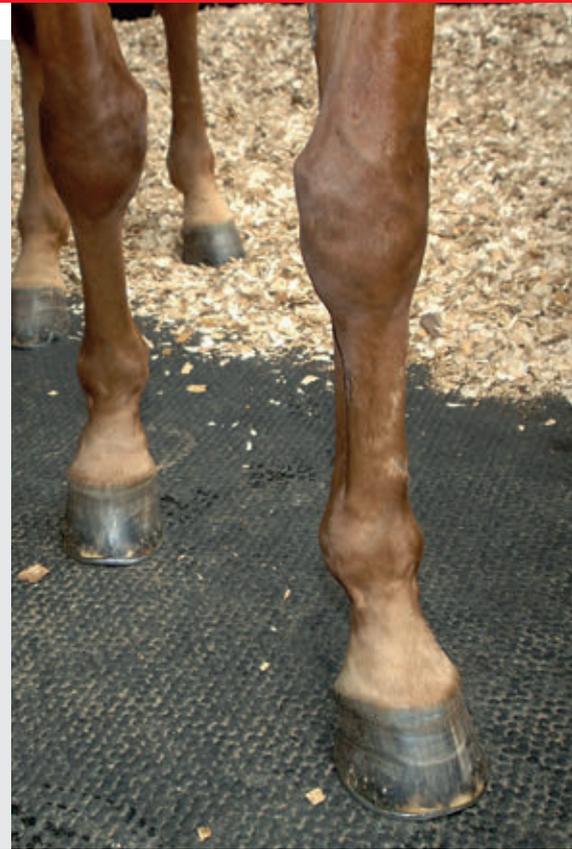

BELMONDO® GULLI UND RINNE

Spezielle Mattenstücke aus BELMONDO Walkpro (16 mm) oder BELMONDO Paddock (24 mm) zum Einpassen auf Abflussrinnen bzw. Gullis

Abmessungen:

BELMONDO Abflussrinne: 167 mm x 1000 mm

BELMONDO Gulli: 400 mm x 400 mm

		Nr
Belmondo Abflussrinne, für Walkpro, pro Matte	1	4048
Belmondo Gulli, für Walkpro, pro Matte	2	4049
Belmondo Abflussrinne, für Paddock, pro Matte		4058
Belmondo Gulli, für Paddock, pro Matte		4057
Vita Top Abdeckleiste, 2000 mm lang, Höhe 50 mm, Breite 55 mm als optischer Abschluss zur Wand	3	4052



BELMONDO® RODEO-TRITTSCHUTZMATTE: FÜR ALLE „BOXEN-ROWDYS“

- stoßdämpfend – schützt Hufe und Beine
- schont die Wand
- hohe Lebensdauer
- mehr Ruhe im Stall
- ansprechende Holzbohlen-Optik
- einfaches Zuschneiden

Oberfläche: Holzbohlenoptik

Unterseite: Rillen, Stärke: 12 mm

Abmessungen: 1300 mm x 3500 mm



Belmondo-Rodeo Gummimatte

Stärke ca. 12 mm, Abmessung 1300 x 3500 mm,
Gewicht ca. 14 kg pro m². Preis pro Matte

Nr.
4014

Weitere Informationen
und Montageanleitungen
finden Sie hier:



Growi®-U-Profil

Growi®-U-Profil als Montage und Abschlussprofil
der Rodeo-Gummimatte an der Boxenwand.

Stahlblech verzinkt. Länge 1750 mm

4015



Belmondo Nageldübel-Set

10 x 80 mm - A2

4016




Belmondo System Unterlegscheibe

gebogen Ø 30 mm - A2

4017

**Growi®-U-PROFIL:
FÜR DIE EINFACHE
MONTAGE DER
GUMMIMATTE AN DIE
BOXENWAND**



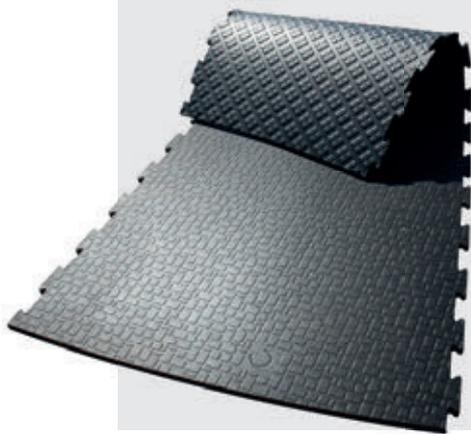

BELMONDO® MOTION: DIE BASIS FÜR DIE FÜHRANLAGE


- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Mosaikdesign

Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)

Stärke: 21 mm, Abmessungen: individuell maßgefertigt

Zur Preiskalkulation benötigen wir eine Grundrisszeichnung Ihrer Führanlage. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

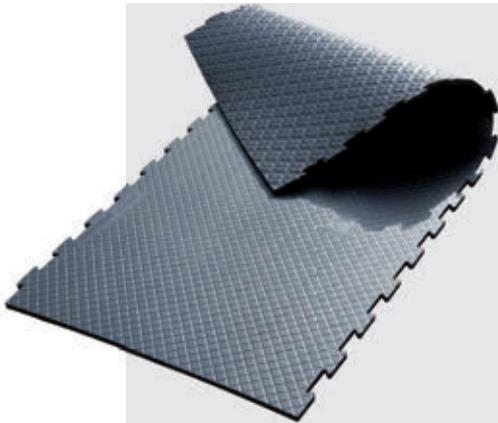

BELMONDO® HORSEWALKER: DER KLASSIKER FÜR INTENSIV GENUTZTE ANLAGEN


- verbesserte Nass-Trittsicherheit
- elektrisch leitfähig
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen
- auch für Wasserführanlagen geeignet

Oberfläche: Rautenprofil mit verschleißoptimierter Deckschicht

Unterseite: Multisquare-Profil (3 mm)

Stärke: 21 mm, Abmessungen: individuell maßgefertigt

Zur Preiskalkulation benötigen wir eine Grundrisszeichnung Ihrer Führanlage. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

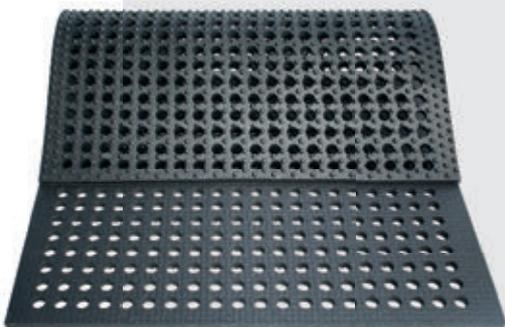

BELMONDO® FLIX: DIE EINFACHE BODENSTABILISIERUNG

- zur tiergerechten Stabilisierung von Naturboden
- speziell für matschige Böden entwickelt
- passt sich dem Untergrund an
- einfache Verlegung ohne Unterbau: Matten auslegen und mit stabilen Kabelbindern aneinander fixieren
- auch als temporäre Lösung geeignet - Matten können leicht ausgebaut und neu verlegt werden
- witterungs- und UV-beständig

Oberfläche: Hufeisenprofil


Unterseite: Noppen (5 mm)

Lochgröße: Ø ca. 30 mm, Stärke: 24 mm

Abmessungen: 1100 mm x 1750 mm

Flix-Matte 1100 x 1750 x 24 mm
pro Matte

Nr.
4051

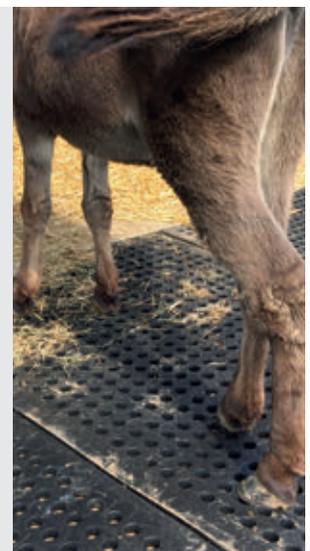



BELMONDO® STEP: FÜR WEGE MIT GEFÄLLE

- V-förmiges, erhabenes Rippenprofil verbessert den Halt für den Huf
- Quadratprägung zwischen den Rippen unterstützt die Griffigkeit
- in der Praxis bisher getestet auf Gefälle bis 15 %
- witterungs- und UV-beständig
- frostsicher – Angefrorenes lässt sich leicht lösen

Oberfläche: Rippenprofil

Unterseite: Rillen

Stärke: 24 mm

Breite x Länge: 650/1300 mm x 2000 mm

Montage: mind. 9 (schmale Matte) bzw. 10 Befestigungen (breite Matte) im Lieferumfang enthalten!



Step-Matte 650/1300 mm x 2000 mm	Nr.
650 x 2000 x 24 mm, pro Matte	4081
1300 x 2000 x 24 mm, pro Matte	4082

RAMPENMATTE

Oberfläche: Erhöhungen in Stufenform,

Unterseite: stoffgemustert.

Länge: 2100 mm

Steghöhe der Stopperleiste: ca. 14 mm

Steghöhe der Zwischenleisten: ca. 7,5 mm

Breite: 1200 mm



Gemustert zur Rutschhemmung und zum besseren Verkleben.

Ideal für Rampen Ihres Pferde- oder Viehanhängers

Rampenmatte 2100 x 1200 mm
pro Matte

Nr.
4055



ROLLEWARE R10

Die Rolleware R10 mit Gewebeeinlage ist 10 mm stark und 10 kg/m² schwer. Oberfläche im Anti-rutschprofil und Unterseite Rillenprofil 1,5 mm dick. Auch als Trittschutz für die Boxenwand oder als Gummibelag auf dem Pferdetransporter zu benutzen. Nicht befahrbar. Die Rolleware wird auf Ihre Wunschlänge zugeschnitten.

Rolleware R10 mit Gewebeeinlage

Nr.

1650 mm breit, pro m²

4043

2000 mm breit, pro m²

4045



GUMMIMATTE K 20 EN

Die Growi® Gummimatte K 20 EN ist hergestellt aus bewährtem und robustem Vollgummi, 20 mm stark und 18 kg/m² schwer. Einfach wirtschaftlich – einfach zu verlegen, zu befestigen und zu reinigen. Tierfreundliches Hammerschlag-Profil auf der Oberseite, Noppen auf der Unterseite. Eine langlebige und einfache Alternative.

Growi® Gummimatte Typ K 20 EN


Nr.

1000 x 1500 mm

4008

1000 x 2000 mm

4012

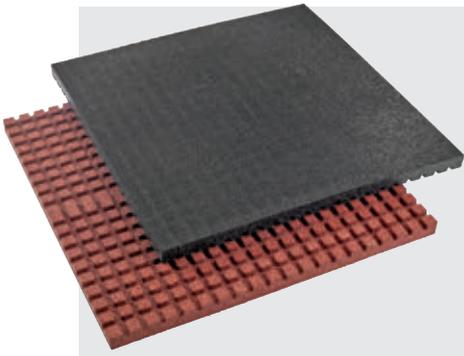

REGUPOL® STALLMATTE

REGUPOL® Stallmatte 1000 mm lang x 1000 mm breit, 36 kg/m² schwer, 50 mm stark davon Noppenhöhe 15 mm an ihrer Unterseite. Sie sind wasser- bzw. urindurchlässig. In Boxen lassen sich bis zu drei Viertel der Einstreumenge einsparen. Bei Pferden mit Atemwegserkrankungen ist auch der völlige Verzicht auf Einstreu möglich. Für die Anwendung als Bodenbelag in Boxen, Waschboxen, Waschplätzen, Offenställen bzw. Laufställen mit Betonunterbau, Gefälle und Abfluss. Regelmäßiges reinigen erforderlich. Lieferbar in rotbraun oder schwarz.

Stallmatte 1000 L x 1000 Bx 50 mm
pro Matte

Nr.
3037




REGUPOL® VERBUNDPFLASTER

REGUPOL® Verbundpflastersteine sind 200 mm lang x 160 mm breit, 43 mm stark. Das Pflaster ist wasserdurchlässig und extrem widerstandsfähig. Es kann selbst mit leichten landwirtschaftlichen Maschinen befahren werden. Hohe Laufruhe, leichte Reinigung und lange Lebensdauer sind weitere Vorteile. Die Platten werden auf einen planebenen, frostfesten Schotterunterbau mit Umrandung verlegt. Es eignet sich als Bodenbelag für Stallgasse, Waschbox, Waschplatz (Außenbereich), Paddock/Auslauf, Führenlage, Laufwege. Lieferbar in rotbraun oder schwarz.

Verbundpflaster 200 x 160 x 43 mm
pro m² (35 Pflastersteine)

Nr.
3033

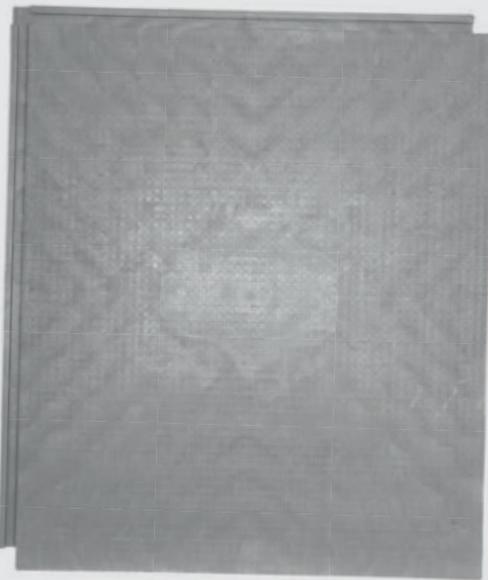


BOXENMATTE AUS HARTKUNSTSTOFF

Die Boxenmatten sind eine preiswerte und zu gleich komfortable Lösung für Boxen und Stallgassen. Sie sind durch ihr Nut- und Feder-System leicht zu verlegen, müssen nicht mit dem Untergrund verklebt werden und können so für Reinigungsarbeiten jederzeit wieder aufgenommen werden. Die Elastizität der Matten bietet einen hohen Lauf- und Liegekomfort. Sie machen die Boxen und Stallgassen wärmer, weicher und leiser. Maße: 970 x 830 mm, 0,8 qm Deckfläche, 27 mm stark, ca. 20 kg schwer, 50 Stück pro Palette

Boxenmatte, Preis pro Matte
pro Matte, Maße: 970 x 830 mm, 27 mm stark
bei Abnahme von 1 Palette = 40 m²
bei Abnahme von 3 Paletten = 120 m²

Nr.
4083
4083
4083

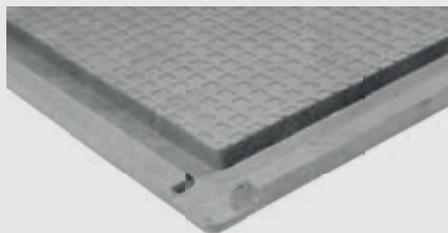



RINGLOCH-GUMMIMATTE

Ringloch-Gummimatte 1500 mm lang x 1000 mm breit, 23 mm stark, 16,5 kg schwer, aus vulkanisiertem Neugummi gefertigt. Matte für viele Anwendungen im nassen Umfeld. Wasserdurchlässig mit unterer Drainage, weich, rutschfest, schalldämmend. Einsetzbar als Schlagschutz in der Box oder auf dem Waschplatz. Nicht zur Verlegung in der Pferdebox geeignet. Lochdurchmesser ca. 20 mm.

Ringloch-Gitter 1500 x 1000 x 23 mm

pro Matte

Nr.

4035

Ringloch-Verbinder pro Stück

4036



UNIVERSALMATTE AUS HARTKUNSTSTOFF

Die Universalmatte ist aufgrund ihrer hohen Stabilität auch ohne Unterbau für schwierige Aufgaben geeignet. Futterplätze, Übergänge von Stall zur Weide, Treibwege, überall wo es matschig wird. Die auf die Matten einwirkenden Kräfte verteilen sich durch die spezielle Verzahnung auf große Flächen. Dies schont den Unterboden und verhindert das Einsinken einzelner Matten. Die Befahrbarkeit richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrunds.

Mit entsprechendem Unterbau eignet sich die Universalmatte auch für die Befestigung von hochfrequentierten Wegen und Parkplätzen. Wird die offene Seite nach oben verlegt und mit Kies oder Split verfüllt, entstehen schöne Kieswege. Eine Verfüllung mit Sand oder Mutterboden und anschließende Einsaat mit Rasen ist ebenfalls möglich.

Maße: 740 x 540 mm, Deckfläche 0,4 qm, 55 mm stark, ca. 15 kg schwer, 60 Stück pro Palette

Universalmatte, Preis pro Matte

pro Matte, 740 x 540 mm, 55 mm stark

bei Abnahme von 1 Palette = 24 m²


bei Abnahme von 3 Paletten = 72 m²

Nr.

4085

4085

4085

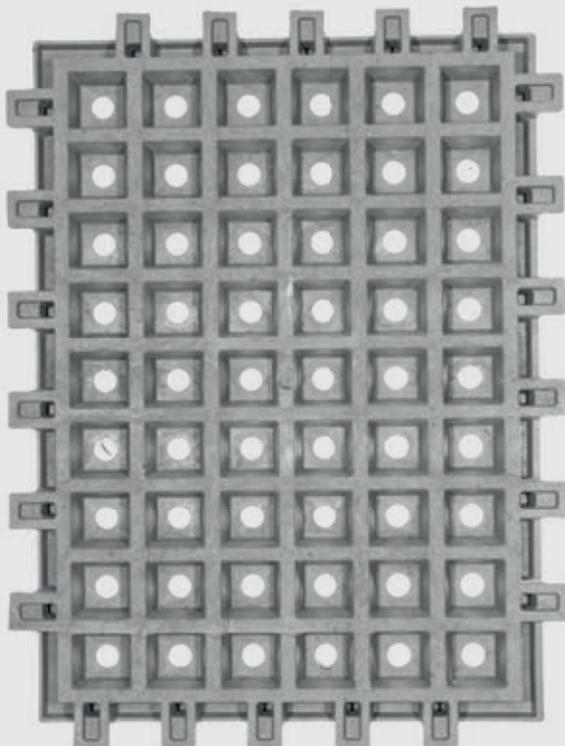




SICHER AUF SCHRITT UND TRITT: PADDOCKGITTER

Sicherheit beginnt mit einem festen Stand. Unsere Paddockgitter sind deswegen die perfekte Antirutschmatte für Pferde. Ob nun im gesamten Außenbereich, oder an der Futterstelle - einfach auf dem befestigten Boden verlegt, gehören matschige Böden der Vergangenheit an.

PADDOCKPLATTE

Sie ermöglicht Befestigungsmaßnahmen ohne eine Versiegelung der Bodenfläche. Anwendungsgebiete in der Tierhaltung sind Paddocks, Reitplätze, Ausläufe und Futterplätze. Darüber hinaus hat sich die Platte bereits bei Stell-, Lager- und Parkplätzen sowie im Wegebau bewährt. Die Vorteile werden Sie überzeugen: Hohe Stabilität durch starke Stege (ca. 5 mm), schneller Einbau, einfache Verarbeitung und Anpassung in Randbereichen, stabile Verbindungshaken, geringe Versiegelung – schnelle Wasserabfuhr, Frost- und UV-beständig, verbreiterte Auflagen reduzieren ein Absinken, rutschhemmende Oberfläche.

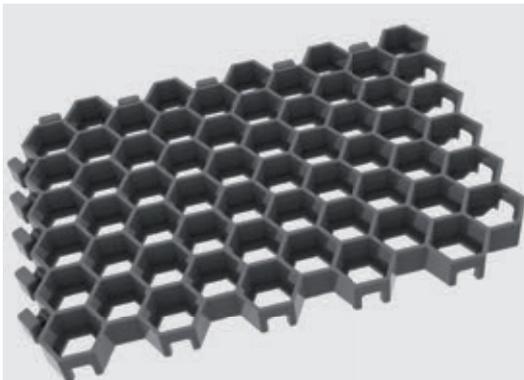

PADDOCKPLATTE

Maße: 500 L x 400 B x 40 H mm

Größe: ca. 0,20 m²

Gewicht: 2,1 kg/Stück

Farbe: schwarz, Recyclingmaterial

Bedarf: ca. 5 Stück pro m², 20 m² pro Palette

Paddockplatte (Preis pro m²)

pro m²

bei Abnahme von 1 Palette = 20 m²

bei Abnahme von 3 Paletten = 60 m²

bei Abnahme von 6 Paletten = 120 m²


Nr.

3097

3097

3097


3097

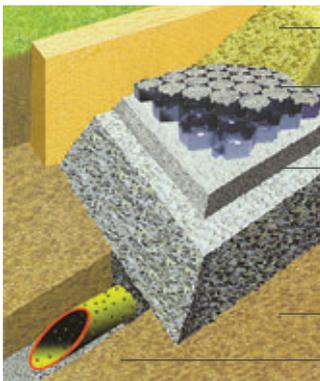

- Tretschicht, ca. 10 cm z. B. Sand/Zuschlagstoffe
- EQUIGROUND-Trennschichtgitter, Füllhöhe: ca. 3-3,5 cm, Wabenfüllung: z. B. Split (2-5 mm Körnung) oder Gleichwertiges
- Verlege-/Ausgleichsbett ca. 3-5 cm, z. B. Split (2-5 mm Körnung)
- Unterbau ca. 15 cm, z. B. Schotter (2-45 mm Körnung) oder Gleichwertiges. Der Unterbau muss tragfähig und wasserdurchlässig sein
- Gewächseener Boden
- Drainage (bei Bedarf)

EQUIGROUND PADDOCKGITTER

Das Equiground-Trennschichtsystem verteilt die Punktbelastung der Hufe durch die stabile Gitterstruktur großflächig und verhindert das Vermischen und Verdichten von Tretschicht und Unterbau. Der Boden bleibt wasserdurchlässig. Equiground wird aus hochwertigem und schlagzähem Kunststoff (PP) hergestellt. Equiground ist zu 100% recyclingfähig und grundwasserneutral. Die Vorteile: Die Verlegung kann in Eigenleistung erfolgen, leichtes Handling, hohe Schlagfestigkeit bei geringer Tretschichtauflage, gute Wasserführung, umweltverträglicher Recycling-Kunststoff (HDPE-PP), keine Entsorgungsprobleme.

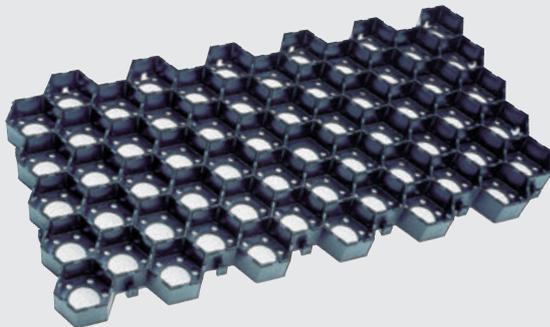


EQUIGROUND PADDOCKGITTER

Maße: 640 x 330 x 38 mm
 5,45 Platten pro m²
 Farbe: schwarz
 Haken-Steck-System
 30,83 m² pro Palette

Equiground Paddockgitter (Preis pro m²)

pro m ²	3080
bei Abnahme von 1 Palette = 30,83 m ²	3080
bei Abnahme von 3 Paletten = 92,49 m ²	3080
bei Abnahme von 6 Paletten = 184,98 m ²	3080

Nr.
3080
3080
3080
3080

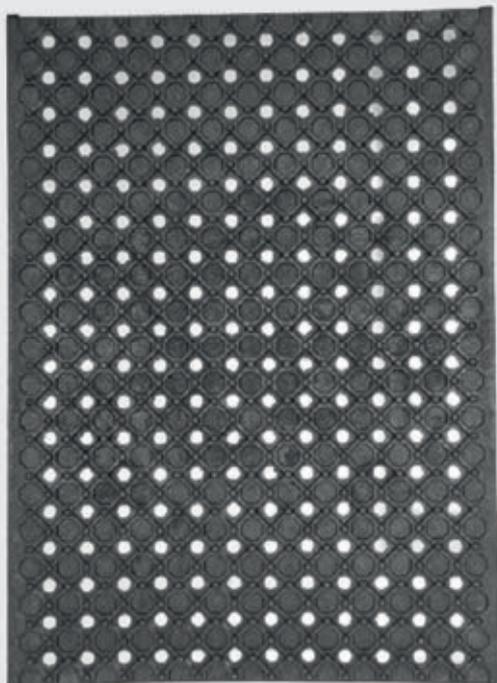


REITPLATZMATTE

Eine robuste Matte für Reitplatz- und Paddockbau, sowie zur Wege- und Auslaufbefestigung, die wenig Ansprüche an den Unterbau stellt. Auf trockenem Untergrund können sie in wenig befahrenen Bereichen in der Regel sogar ohne Unterbau verlegt werden. Die großen Löcher der Matten verleihen eine hohe Drainagewirkung. Die besondere Struktur der Unterseite ermöglicht eine Ableitung des Wassers zwischen Matte und Unterbau. Maße: 1180 x 850 mm, Deckfläche 1 m², 40 mm stark, ca. 22 kg schwer. 50 Stück pro Palette

Reitplatzmatte (Preis pro m²)

pro m ² , 1180 x 850 mm, 40 mm stark	4084
bei Abnahme von 1 Palette = 50 m ²	4084
bei Abnahme von 3 Paletten = 150 m ²	4084

Nr.
4084
4084
4084

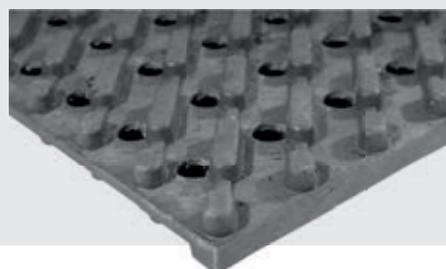





STALLAUSRÜSTUNG

Tränken	120
Weidetränken	136
Futtertröge und Raufen	142
Futterautomat	158
Sattelschränke	160
Stallbedarf	184
Tierpflege	193
Windschutz	196



Mit diesem QR-Code
kommen Sie auf das
Online-PDF
„Kapitel Stallausrüstung“
mit aktuellen Preisen.



TRÄNKETECHNIK MIT KÖPFCHEN

Klar und frisch lieben Tiere ihr Wasser. Eimerweise. Mit unserer Tränketchnik bekommen sie genug davon und Sie sparen Zeit und Kraft.

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE TRÄNKE AUS

- Passt das Tränkemodell zur Tierart und zum Alter des Tieres?
- Entspricht die Wassermenge pro Minute dem Bedarf des Tieres?
- Ist die Tränke beheizbar, d.h. geeignet zum Einbau in Kaltställen?



DIE RICHTIGE MONTAGE

- Höhe der Tränkebecken auf Tiergröße anpassen
- Tränke- und Futterstelle getrennt voneinander halten
- Tränken vor Beschädigung (durch Tritte, durch Drängen) schützen
- Wasser- und Elektroleitungen gegen Verbiss schützen

WASSERBEDARF PRO TAG


PFERDE

Großpferd auf der Weide	15 l - 30 l
Großpferd bei Heufütterung	45 l - 60 l
Fohlen, 200 kg	15 l - 20 l
Stute, laktierend	40 l - 60 l

RINDER

Kühe	50 l - 120 l
Rinder ab 1 Jahr	25 l - 50 l
Rinder unter 1 Jahr	15 l - 25 l
Kälber	5 l - 15 l

MONTAGEMASSE FÜR PFERDETRÄNKEN

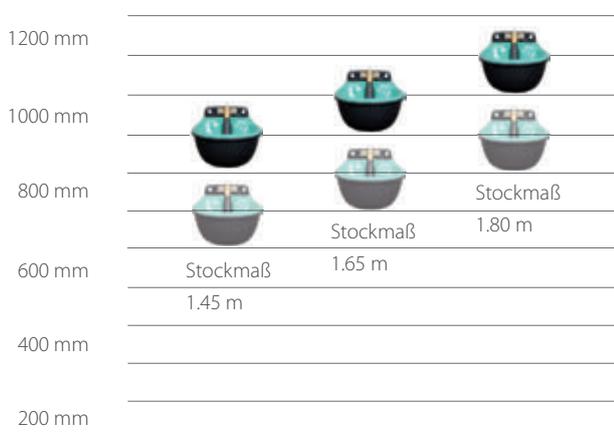

MONTAGEMASSE FÜR RINDERTRÄNKEN



HEIZBARE TRÄNKEBECKEN FÜR LAUFSTÄLLE UND PADDOCKS

- Montage auf Betonrohren mit 300 mm Innendurchmesser bzw. auf isolierten Kunststoff-Thermoröhren
- Anschluss der Tränkebecken von unten
- Verlegung der Wasserzuleitung in frostfreier Tiefe im Erdreich
- Empfehlenswert ist die zusätzliche Verwendung eines 24V-Heizkabels an der Steigleitung zur Tränke
- Anschluss der Tränken an 24V-Transformator erforderlich


1. TIPP

Halten Sie die 24 Volt-Zuleitung so kurz wie möglich!

2. TIPP

Schützen Sie Wasser- und Elektroleitungen gegen Verbiss!

AUFBAUSCHEMA THERMO-RÖHRE

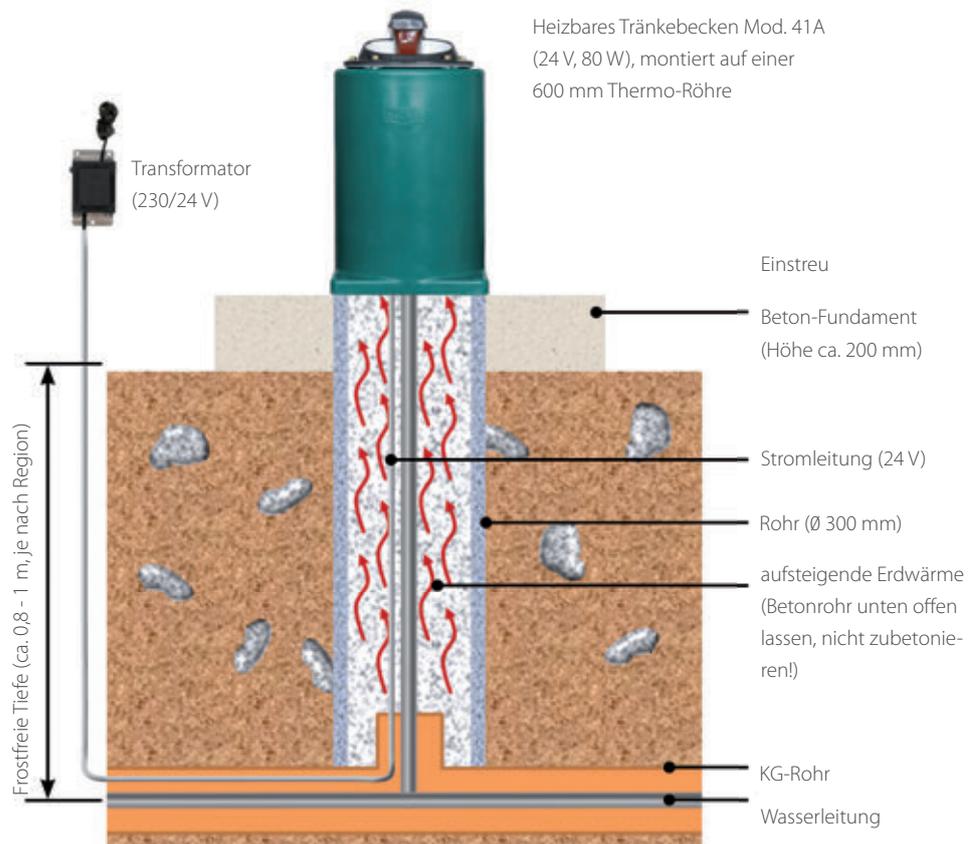

GRUNDLAGEN FÜR DEN ANSCHLUSS VON HEIZBAREN TRÄNKEBECKEN UND HEIZKABELN

- 24V-Tränkebecken – die Sicherer (Abb. 1)

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir bei heizbaren Tränkebecken den Einsatz von 24V-Transformatoren, um die Netzspannung von 230 Volt auf eine für die Tiere sichere Spannung von 24 Volt zu reduzieren. Somit besteht keine Gefahr für die Tiere und gegebenenfalls für den Menschen, wenn eine Kabelbeschädigung, wie z. B. durch Tierverschleiß auftritt. Transformatoren gibt es in verschiedenen Größen, die sich nach der Anzahl der anzuschließenden Tränkebecken und der totalen Watt-Leistung ergeben. Der Trafo sollte möglichst in der Nähe des Tränkebeckens, jedoch außerhalb des Tierbereichs montiert werden. Mehrere Tränkebecken/Heizleitungen werden durch eine Verteilerdose an den Transformator angeschlossen.

- 230V-Tränkebecken – die Alternative für preisbewußte Tierhalter (Abb. 2)

Heizbare Tränkebecken von Lister gibt es auch zum Direktanschluss auf 230V-Basis. Die Tränkebecken werden über eine Verteilerdose direkt an die Stromversorgung angeschlossen. Die Zuleitungskabel müssen unbedingt mit einem Rohrleitungsschutz (Seite 129) geschützt werden.

- Thermostat/Außenfühler

Lister Tränkebecken mit integriertem Heizkabel werden über ein internes Thermostat gesteuert. Bei allen anderen heizbaren Tränkebecken empfehlen wir den Einsatz des externen Thermostats (Seite 129).

Der Thermostat wird zwischen Steckdose und Heizung geschaltet. Bei Unterschreiten einer gewissen Temperatur wird die Anlage automatisch in Betrieb genommen. Besteht keine Frostgefahr mehr, wird die Anlage automatisch wieder abgeschaltet. Thermostate machen sich relativ schnell bezahlt, da die Anlage nur in Betrieb ist, wenn absolut erforderlich. Die Stromersparnis ist je nach Anlagenleistung beträchtlich. Zusätzlich ist im Gegensatz zum manuellen Einschalten immer gewährleistet, dass bei Frostgefahr die Heizung in Betrieb ist. Die Thermostate sollten idealerweise an der kältesten Stelle im Stall platziert werden.

- Bei Wasserleitungen aus Kunststoff achten Sie bitte darauf, dass diese für Warm- und Kaltwasser geeignet sind. Bei der Verwendung von Heizkabeln muss das Kunststoffrohr für die bessere Wärmeverteilung zunächst mit einem Aluminium-Klebeband umwickelt werden. (Seite 130)





SUEVIA MOD. 115

Mit Druckzunge, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Wassermengenregulierung einfach unter der Zunge, ohne Demontage des Ventils und ohne Werkzeug, einzeln abstellbar, Anschluss von oben und unten R 1/2". Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 115

310 L x 240 B x 190 H mm

Nr.
6120



SUEVIA MOD. 25R

Mit Rohrventil, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Messing-Rohrventil mit Anschluss R 3/4" von oben und unten, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils.

Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 25R

280 L x 250 B x 210 H mm

Nr.
6130



SUEVIA MOD. 130P

Schwimmer-Tränkebecken aus Kunststoff mit Edelstahlabdeckung und Reinigungsstopfen, einfache Regulierung der Wasserstandshöhe, seitlicher Anschluss R 1/2" rechts oder links möglich.

Suevia-Tränkebecken Mod. 130P

300 L x 260 B x 150 H mm

Nr.
6127



EDELSTAHLTRÄNKE

Edelstahltränke 4 Liter

Hochwertige Schwimmerventil-Edelstahltränke für Pferde, Rinder, Schafe und Lama/Alpaka. Zur leichten Reinigung befindet sich in der Tränke ein herausnehmbarer Kunststoffstopfen. Für Hoch- und Niederdruck geeignet.

- Beckenvolumen: 4 l

- Länge: 300 mm

- Breite: 240 mm

- Höhe: 130 mm

- Anschluss: R 1/2" Außengewinde

- Wasserleistung: ca. 5l/min bei 5 bar

Nr.

6124



SUEVIA MOD. 12P

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde und Rinder, Schale aus hochwertigem Kunststoff, Messing-Rohrventil mit Anschluss R 3/4" von oben und unten mit ruhigem Wasserzulauf, für Hoch- und Niederdruck, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils.

Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. 12P

300 L x 260 B x 240 H mm, grün mit Messing-Rohrventil

Nr.
6131

Suevia-Tränkebecken Mod. 12P

300 L x 260 B x 240 H mm, schwarz mit Edelstahl-Rohrventil

6132



SUEVIA MOD. 10P

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde, Schale aus hochwertigem Kunststoff, Messing-Rohrventil mit Anschluß R 1/2" von oben für Hoch- und Niederdruck.

Suevia-Tränkebecken Mod. 10P

240 L x 230 B x 250 H mm

Nr.
6141



SUEVIA MOD. IDEAL

Mit Rohrventil, empfohlen für Pferde und Rinder, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, leichtgängiges Messing-Rohrventil mit Anschluß R 1/2" von oben und unten, ruhiger Wasserzufluss, kein Spritzen. Für Heizgeräte ZPS geeignet.

Suevia-Tränkebecken Mod. Ideal

260 L x 210 B x 180 H mm

Nr.
6105



TRÄNKESCHUTZBÜGEL

Tränkeschutzbügel passend für Modell Ideal, 10P, 20

Außenmaße: 295 T x 315 B x 145 H mm

Innenmaße: 265 T x 245 B x 105 H mm

Nr.

6166

Tränkeschutzbügel passend für

Modell 12P, SB 2, 25R, 115, SB 800/91, SB 2H, SB 22H

Außenmaße: 345 T x 345 B x 170 H mm

Innenmaße: 305 T x 280 B x 125 H mm

6167

LISTER TRÄNKEBECKEN

Bei diesem Tränkebecken wird die Tränkeschale und das Ventil frostfrei gehalten. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Heizkabel bei +5°C ein und bei ca. +15°C wieder aus. Die Rohrleitung wird bei Einsatz dieser Tränkeserie z.B. mit einer Zirkulationsheizung oder separaten Heizleitungen frostfrei gehalten.



LISTER MOD. SB 22 H

Das Kunststofftränkebecken mit Rohrventil für Pferde und Rinder beheizt durch ein 230 Volt- oder 24-Volt Heizkabel die Tränkeschale und das Ventil. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. 5°C ein und bei ca. 15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale und Ventil bis zu ca. -35°C (45 Watt Kabel) frostfrei. Anschluss 1/2" Innengewinde von oben und unten. Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils. Maße: 310 L x 260 B x 180 H mm.

Mod. SB 22 H

230 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -35°C), grün

Nr.

6972
6823




LISTER MOD. SB 2 H

Mit Druckzunge, empfohlen für Pferde und Rinder, beheizt durch ein 230 Volt- oder 24 Volt-Heizkabel die Tränkeschale und das Ventil. Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. 5°C ein und bei ca. 15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale und Ventil bis zu ca. -30°C (45 W Kabel) frostfrei. Anschluss 1/2" Innengewinde von oben und unten. Maße: 280 L x 215 B x 175 H mm.

Mod. SB 2 H

230 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -30°C), grün
24 Volt - 33 Watt (Frostschutz bis -20°C), grün

6970
6820
6558

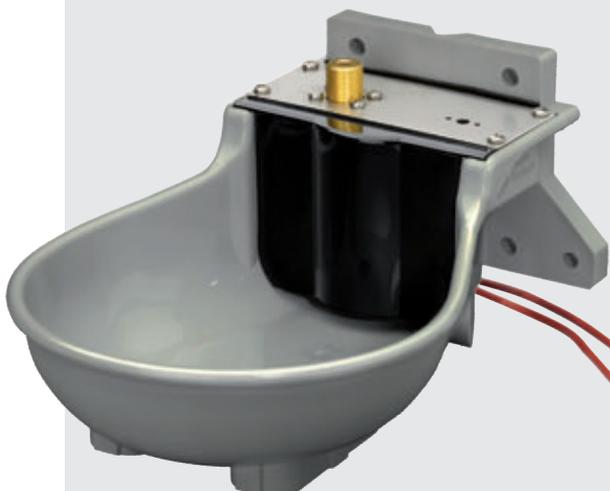

LISTER MOD. SB 112 H

Mod. SB 112 H

Beheizbares Kunststofftränkebecken mit Schwimmerventil, geeignet für Brauch- und Brunnenwasser. Über das beiliegende T-Stück kann die Tränke auch an einer Zirkulationspumpenstation betrieben und das Ventil so zuverlässig vor Frost geschützt werden. Anschluss: R 1/2" Außengewinde von oben. Maße: 340 L x 240 B x 170 H mm.

230 Volt - 45 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau

6975



LISTER TRÄNKEBECKEN TYP RBH

Kunststofftränkebecken mit Rohrbegleitheizung beheizen durch ein 230 Volt- oder 24 Volt-Heizkabel die Tränkeschale, das Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (min. 1 Meter, max. 2 Meter). Der integrierte Frostschutz-Thermostat schaltet das Kabel bei ca. +5°C ein und bei ca. +15°C wieder aus. Dadurch bleiben Tränkeschale, Ventil und Rohrleitung bis ca. -35°C (66 Watt-Kabel) frostfrei.

LISTER TRÄNKEBECKEN MIT ROHRBEGLEITHEIZUNG

Mod. SB 22 RBH

mit Rohrventil und Rohrbegleitheizung
230 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
230 Volt - 66 Watt (Frostschutz bis -35°C), grün

1

Nr.

6973

6825

Mod. SB 2 RBH

mit Druckzunge und Rohrbegleitheizung
230 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grau
230 Volt - 66 Watt (Frostschutz bis -30°C), grün
24 Volt - 54 Watt (Frostschutz bis -20°C), grün

2

6971

6821

6584



TRÄNKEBECKEN HEIZBAR

SUEVIA MOD. 46

Heizbares Tränkebecken mit Rohrventil, Schale aus Gußeisen, ganz emailliert, Wassermenge stufenlos von außen regulierbar, ohne Demontage des Ventils. Rohr- und Wandbefestigung möglich, Anschluss R 1/2" von oben/unten, Heizleistung 80 Watt/24 V. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich. Für Heizgeräte ZPS geeignet. Maße: 290 L x 260 B x 210 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 46	Nr.
24 Volt - 80 Watt	6149
Zur Beheizung der Stichelung:	
Frostschutzheizleitung 24 V/20 W - 2000 mm lang	6224
Frostschutzheizleitung 24 V/30 W - 3000 mm lang	6213

SUEVIA MOD. 43A MIT EDELSTAHLABDECKUNG

Heizbare Schwimmertränke, Schale aus Gußeisen, innen weiß emailliert, Wasserstandshöhe einstellbar, frostsicher bis ca. -20°C, Anschluss von unten R 1/2", Heizleistung 80 Watt/24 V. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich (siehe S. 129). Montage auf einem Betonrohr mit 300 mm Ø oder auf einer Suevia Thermoröhre. Maße: 350 L x 350 B x 250 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 43a	Nr.
24 Volt - 80 Watt	6153

SUEVIA MOD. 41A

Heizbares Zungenbecken aus Gußeisen, innen weiß emailliert, Wassermenge durch Auswechseln der Düse regulierbar, frostsicher bis ca. -25°C, Anschluss von unten R 1/2", Heizleistung 80 Watt/24 Volt. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V erforderlich (siehe S. 121). Montage auf einem Betonrohr mit 300 mm Ø oder auf einer Suevia Thermoröhre. Maße: 350 L x 350 B x 260 H mm.

Suevia-Tränkebecken Mod. 41a	Nr.
24 Volt - 80 Watt	6142

SUEVIA THERMORÖHREN

Mod. 344 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, geeignet für Kälber, Ziegen und Schafe.

Mod. 346 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, geeignet für Rinder und Pferde.

Mod. 345 - dickwandig isoliert, zur Bodenbefestigung, zusätzliche 300 mm zum Einbetonieren, geeignet für Rinder und Pferde.

Suevia Thermoröhren	Nr.
Mod. 344 - 400 mm zur Bodenbefestigung	1 6118
Mod. 346 - 600 mm zur Bodenbefestigung	2 6125
Mod. 345 - 800 mm zum Einbetonieren	3 6119



SUEVIA MOD. 46



SUEVIA MOD. 41A



SUEVIA MOD. 43A

SUEVIA THERMORÖHREN

Alle Modelle verwendbar für die Suevia-Tränkebecken Modelle 41a und 43a.

Aufbauskizze siehe Seite 122



1

2

3

TRAFO FÜR TRÄNKEBECKEN

Für den Betrieb von Tränkebecken, Heizkabel und Heizstäben. Transformiert die Spannung von 230 Volt auf 24 Volt, Kurzschluss- und Überlastungsschutz durch leicht ersetzbare Kfz-Sicherung im Ausgangstromkreis, die Transformatoren sind zusätzlich vor Überhitzung abgesichert, IP 65 (Transformator)/IP 20 (Anschluss). Die Wattleistung des Trafos können Sie individuell aufteilen oder Sie können in der Abhängigkeit von der Wattleistung des Trafos die Anzahl der Heizelemente bestimmen,

z. B.: Trafo 200 Watt, ausreichend für 3 Tränkebecken oder 2 Tränkebecken à 60 Watt + Reserve 80 Watt für z. B. 2 x Heizkabel 24 V, 3,0 m. Hinweis: Die Anschlusslänge vom Trafo bis zur letzten Tränke darf 12 Meter nicht überschreiten.

Trafo	Nr.
100 Watt	6976
200 Watt	6977
300 Watt	6978
400 Watt	6979

ROHRLEITUNGSSCHUTZ

Growi® Rohrleitungsschutz aus verzinktem Stahlblech, 2,0 mm B 80 mm x T 80 mm. Zum Schutz vor Verbiss an Rohrleitungen und Heizkabeln mit ausreichend Platz für die bauseitige Isolierung.

Growi® Rohrleitungsschutz	Nr.
800 L x 80 B x 80 T mm	6106
1200 L x 80 B x 80 T mm	6107

AUSSENFÜHLER


Passend für alle Becken- und Rohrbeheizungssysteme. Der Außenfühler sorgt für automatisches Ein- und Ausschalten, IP 54, im spritzwassergeschützten Gehäuse, max. zugelassene Leistung 3,6 kW, das Thermostat schaltet die Frostschutzelemente automatisch aus oder ein. Die Ansprechtemperatur ist frei einstellbar, das Frostschutz-Thermostat sollte an der kältesten Stelle installiert werden.

Außenfühler	Nr.
max. 3,6 kW, 230 V	6225

TRAFO FÜR TRÄNKEBECKEN



AUSSENFÜHLER

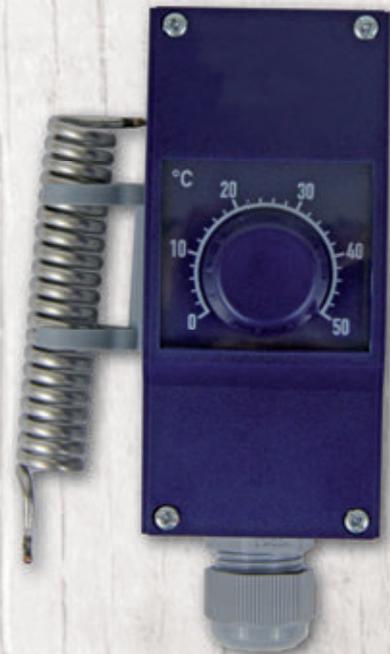

ROHRLEITUNGSSCHUTZ





HEIZKABEL 230 V

Zur Beheizung von längeren Wasserleitungen, die außerhalb des Bissbereiches der Tiere liegen, empfehlen wir unsere Heizkabel 230 V. Für die automatische Ein- und Ausschaltung des Heizbetriebes ist ein Thermostat am Leitungsende integriert. Dieses misst die Temperatur direkt auf der Wasserleitung und schaltet unter ca. +5°C Leitungstemperatur ein und bei mehr als ca. +15°C Leitungstemperatur aus. Die Heizkabel können **nicht** gekürzt werden. **Kein Trafo erforderlich!**

Heizkabel 230 Volt	Nr.
32 Watt - 2,0 m	1160
64 Watt - 4,0 m	1161
128 Watt - 8,0 m	1423
224 Watt - 14,0 m	1425
288 Watt - 18,0 m	1426
384 Watt - 24,0 m	1427
576 Watt - 36,0 m	1162
768 Watt - 48,0 m	1424



ALU-KLEBEBAND

Selbstklebend, für die Wärmereflektion auf der Wasserleitung.

Alu-Klebeband	Nr.
50 m-Rolle, 50 mm breit	6835



FROSTWÄCHTER MIT SCHUKO-ANSCHLUSSLEITUNG

Speziell für den Einsatz in rauer Umgebung entwickelter Temperaturschalter mit Schutzkontaktstecker und -kupplung. Der verwendete Temperaturschalter schließt den Stromkreis einpolig bei fallenden Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und öffnet bei steigenden Temperaturen überhalb der Einschalttemperatur. Reduziert den Energieverbrauch durch automatische Ein- bzw. Ausschaltung der an dieses Kabel angeschlossenen Verbraucher.

Technische Daten:


250 VAC, 16 A, Einschalten bei 3°C +, Ausschalten bei 8°C +
Leitungslänge 1 m, Schutzklasse: IP 68, Max. Last: 1000 Watt

Frostwächter	Nr.
mit Schuko-Anschlussleitung	6855

SUEVIA THERMO-QUELL

Die Suevia Thermo-Quell ist eine gut isolierte Tränke, die eine Wasserversorgung Ihrer Tiere auch bei extremen Minus-Temperaturen sicherstellt. Die Wasserzuführung erfolgt über eine frostsicher im Boden verlegte Leitung. Über das in dem Behälter eingebaute Schwimmventil läuft das „erdwarme“ Wasser zu. Die Tränkestelle ist über eine Abschlusskugel verschlossen, die von den Tieren beim Trinken auf die Seite geschoben wird. Eine ständige Wasseraufnahme der Tiere bewirkt eine fortwährende Erneuerung des Wassers in der Tränke.

AUFBAUSCHEMA

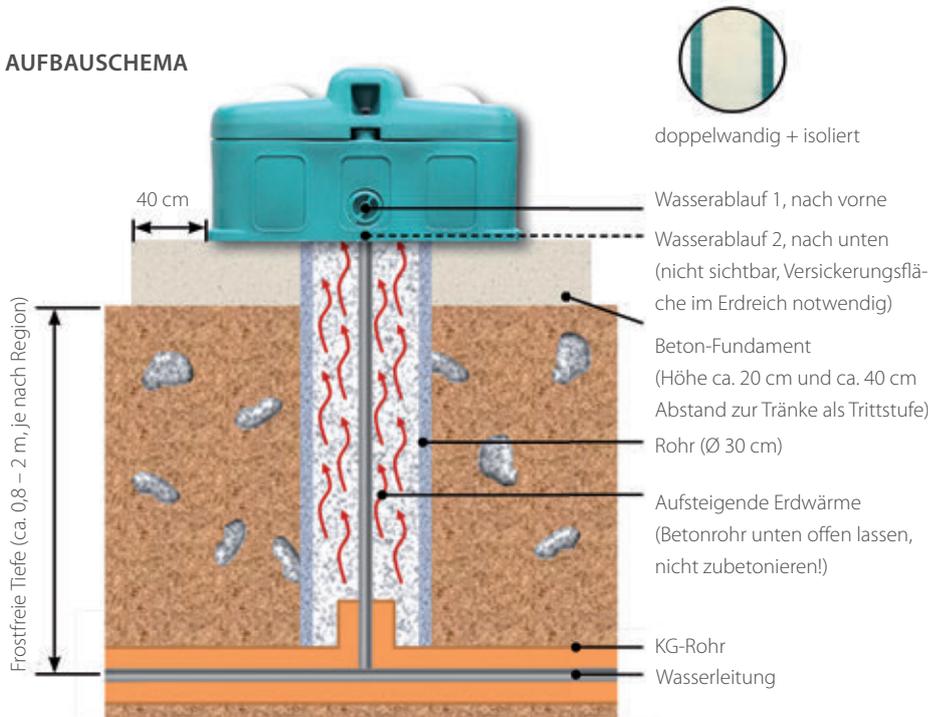

SUEVIA THERMO-QUELL MOD. 630

Ohne Strombedarf, mit einer Kugeltränkestelle (ausreichend für 10 bis 20 Tiere), doppelwandige Vollisolierung, hochwertiger Kunststoff, Hochdruck-Schwimmventil, Anschluss R 1/2" von unten, kühles Wasser im Sommer! Frostfrei im Winter! Bei Minustemperaturen mind. 10 Tiere für eine Tränke besetzen.

Suevia-Thermo-Quell Mod. 630
1 Kugel-Tränkestelle

Nr.
6245



SUEVIA THERMO-QUELL MOD. 640


Ohne Strombedarf, mit zwei Kugeltränkestellen (ausreichend für 20 bis 40 Tiere), doppelwandige Vollisolierung, hochwertiger Kunststoff, Hochdruck-Schwimmventil, Anschluss R 1/2" von unten, kühles Wasser im Sommer! Frostfrei im Winter! Bei Minustemperaturen mind. 20 Tiere für eine Tränke besetzen.

Suevia-Thermo-Quell Mod. 640
2 Kugel-Tränkestellen

Nr.
6238



ZIRKULATIONSPUMPENSTATION (ZPS) - EINE KOMFORTABLE LÖSUNG

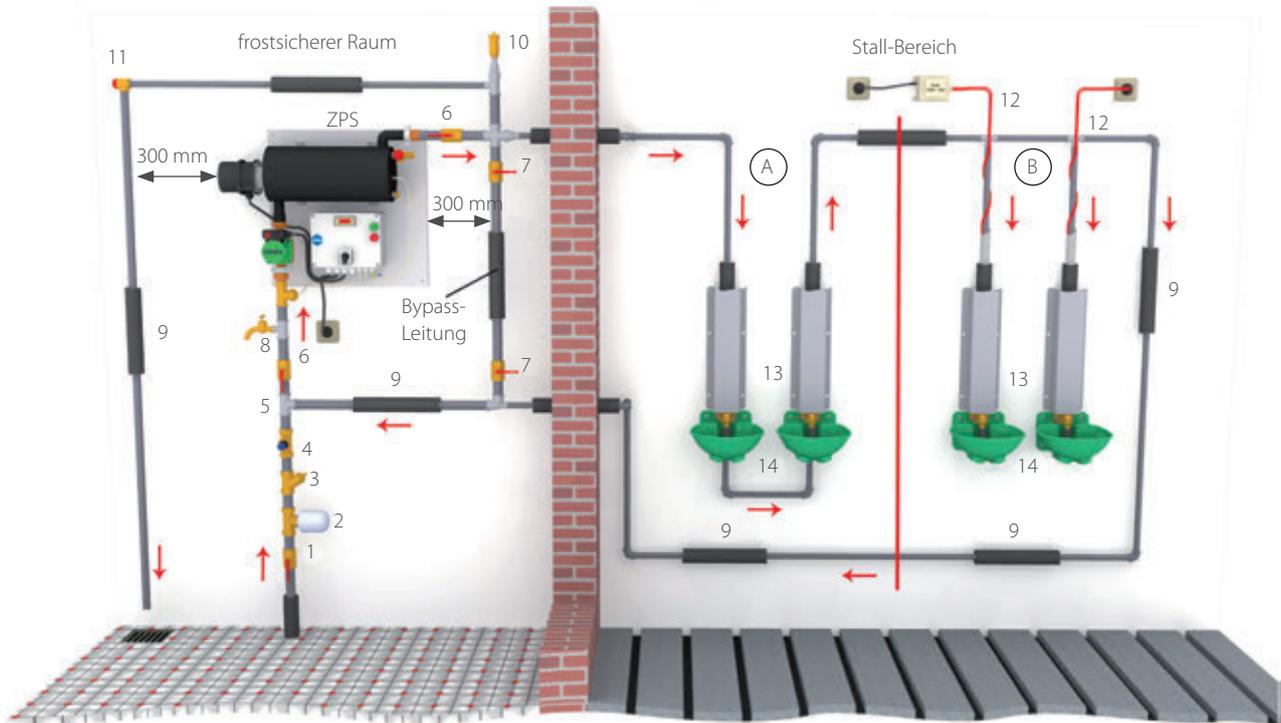

INSTALLATIONSSCHEMA

Die Zirkulationspumpe (ZPS) mit integriertem Heizelement für 230 V Netzanschluss sorgt für eine gleichbleibende Fließgeschwindigkeit des Wassers innerhalb der Tränkanlage. Schon über die ständige Wasserbewegung erreichen Sie einen gewissen Frostschutz in der Wasserleitung. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit sorgt gleichzeitig für eine Temperierung des Wassers.

Die integrierte Zirkulationspumpe ist aus Rotguss mit Trinkwasserzulassung. Die maximale Rohrleitungslänge inkl. Rücklauf beträgt 250 m bei 1" Rohrdurchmesser, maximaler Anschluss von 20 Tränkebecken möglich. Das Rohrleitungssystem muss zusätzlich isoliert werden. Bei größeren Rohrleitungslängen empfehlen wir die Verwendung mehrerer Zirkulationspumpe.

Legende:

1. Absperrventil
2. Wasserfilter
3. Rückschlagventil
4. Druckminderer
5. T-Stück
6. Absperrventil ZPS
7. Absperrventil Bypass Leitung
8. Ablasshahn
9. Isolierung
10. Entlüftungsventil
11. Überdruck-Sicherheitsventil
12. Rohrbegleitheizkabel
13. Rohrleitungsschutz
14. Tränkebecken

LISTER HEIZGERÄT ZPS-ECO



Komplett anschlussfertig für Wandmontage.

- Für Trinkwasser zugelassene, robuste Rotgusspumpe (max. 99 Watt)
- Heizeinheit 3 kW mit Kontrollleuchte inklusive Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdruck-Sicherheitsventil und T-Stück)
- Befestigungsset (Dübel, Stockschrauben und Muttern)
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker).

Heizgerät ZPS-ECO für Wandmontage

**Nr.
6197**

LISTER HEIZGERÄT ZPS-STANDARD



Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Für Trinkwasser zugelassene, robuste Rotgusspumpe (max. 99 Watt)
- Heizeinheit 3 kWh inkl. Thermostat, Kontrollleuchte und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdruck-Sicherheitsventil und T-Stück)
- Leitungslänge ca. 250 Meter bei 1" Rohrdurchmesser
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker).

Heizgerät ZPS-Standard auf Grundplatte montiert

**Nr.
6190**

LISTER HEIZGERÄT ZPS-PRO-IDEAL



Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Für Trinkwasser zugelassene, Hocheffizienzpumpe (max. 45 Watt)
- Heizelement 3 kW komplett mit Betriebskontrollleuchte (grün), Thermostat und Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Steuerkasten mit Umschalter für Sommer- und Winterbetrieb.
Sommerbetrieb = tägliches automatisches Einschalten (½ Stunde) der Umwälzpumpe, spart im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationsanlagen (Dauerbetrieb) erheblich Energiekosten und vermeidet ein Festsetzen des Pumpenrotors. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit ist während des Sommerbetriebs nicht in Betrieb.
Winterbetrieb = dauerhafter Pumpenbetrieb u. thermostatisch geregelter Heizbetrieb.
- inkl. Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdruck-Sicherheitsventil und T-Stück), Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker)
- Leitungslänge ca. 250 Meter bei 1" Rohrdurchmesser

Heizgerät ZPS-Pro-Ideal auf Grundplatte montiert

**Nr.
6198**



LISTER HEIZGERÄT ZPS-KOMFORT

Komplett anschlussfertig auf einer Edelstahl-Grundplatte montiert.

- Geschlossenes Heizsystem, wartungsfrei, daher besonders für kalkhaltiges Wasser (> 14° dH) geeignet!
- kein Ausfall der Anlage durch Verkalkung des Heizelements aufgrund indirekter Erwärmung des Trinkwassers!
- Heizelement steht nicht in direktem Kontakt mit Frischwasser!
- Steuerkasten mit Umschalter für Sommer- und Winterbetrieb. Sommerbetrieb = tägliches automatisches Einschalten (½ Stunde) der Umwälzpumpe, spart im Vergleich zu herkömmlichen Zirkulationsanlagen (Dauerbetrieb) erheblich Energiekosten und vermeidet ein Festsetzen des Pumpenrotors. Die thermostatgesteuerte Heizeinheit ist nicht in Betrieb. Winterbetrieb = dauerhafter Pumpenbetrieb und thermostatisch geregelter Heizbetrieb.
- Für Trinkwasser zugelassene, Hocheffizienzpumpe (max. 45 Watt)
- integriertes 230 V Heizelement mit 3000 Watt Leistung, inkl. Ein- und Ausschaltregelung und Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- optimale Steuerung durch zusätzliche Messung der Temperatur an der Rücklaufleitung
- Digitale Kontrollanzeige der Wasserrücklauftemperatur im Display des Schaltschranks
- Betriebskontrollleuchte (grün)
- Akustische und optische Anzeige von Fehlfunktionen mittels einer roten Kontrollleuchte und einer Warnhupe (92-96 dB).
- einmaliges Befüllen des Heizsystems mit Wasser, dieses dient als Übertragungsmedium an das Trinkwasser
- kein Verkalken der vom Trinkwasser durchflossenen Wendel durch eine Temperaturbegrenzung auf 35° C (+- 5K).
- Zubehör für den Tränkekreislauf (Rückschlagventil, Entlüftungsventil, Überdruck-Sicherheitsventil, T-Stück, Füllschlauch und Trichter)
- Gesamtgewicht ca. 20,5 kg ohne Befüllung
- Anschlusskabel 1,50 m (ohne Netzstecker)

Heizgerät ZPS-Komfort auf Grundplatte montiert

Nr.
6194

ZUBEHÖR HEIZGERÄTE

Thermometer-Set für Heizgeräte

Zum Einbau in Rohrleitungssysteme, bestehend aus:
2 x Thermometer 0 – 60° C, 2 x Messing-Reduzierstücke,
2 x Messing-T-Stücke, 2 x Messing-Doppelnippel

Nr.
6192

Durchflussanzeige für Heizgeräte

Anzeige zur Kontrolle der Zirkulationstätigkeit


2 6193



1



2

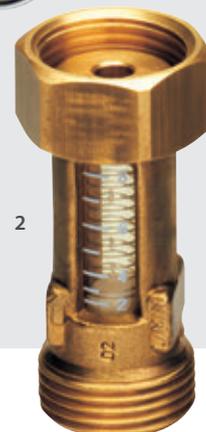




DURCH DEN FROST GANZ OHNE FRUST!

Speziell im Winter ist es wichtig, dass Tiere genug Futter und Wasser zu sich nehmen können. Heu kann nicht einfrieren, aber eine Eisschicht in der Tränke und eine zugefrorene Wasserleitung sorgen für Frust beim Frost. Denn in offenen Ställen, die für ein gesundes Klima sorgen muss auch bedacht werden, dass der Winter in den Erdschichten Bodenfrost bildet und dieser tagelang anhalten kann.

Genau hierfür sind heizbare Tränken optimal, wenn man nicht Wassereimer schleppen möchte. Beim Kauf von Tränken sollten einige Produkteigenschaften berücksichtigt werden, damit sie wirklich ihren Zweck zu erfüllen. So können Sie sicherstellen, dass sogar im Winter Trinkfreude herrscht und die Pferde optimal umsorgt sind.

Von Heizkabeln, über Zirkulationsanlagen und nachrüstbare Lösungen bietet Growi® Ihnen eine kompetente Beratung ganz nach den Gegebenheiten in Ihrem Stall. Sprechen Sie uns an.

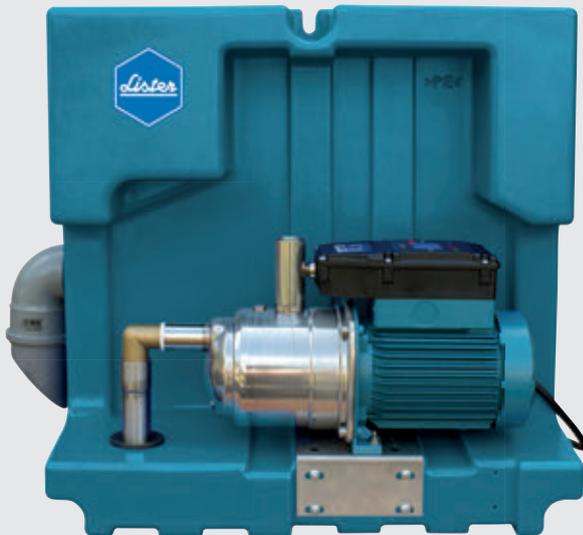

LISTER TRENNSTATION TS 6500/18

Anschlussfertige Anlage zum Trinkwasserschutz nach EN 1717 gegen Flüssigkeiten der Kategorie 5 durch Systemtrennung mit 18 Liter-Tank und einer Förderleistung von max. 6,5 m³/h.

Zur Bodenaufstellung oder Wandbefestigung, inkl. Montagematerial. Zum Einbau in das Trinkwassersystem und zur Versorgung von Verbrauchern der Flüssigkeitskategorie 5 (höchste Gefährdung durch giftige und bakterielle Medien) für Tränken in der Landwirtschaft.

Leise und effizient arbeitende Kreiselpumpe
 Automatische Trinkwassernachspeisung
 Intelligente, automatische Pumpensteuerung
 Einfache Montage, steckerfertig vormontiert
 Einfache Bedienung über integriertes LCD-Display

Lister Trennstation TS 6500/18 **Nr. 6191**

Technische Daten

Höhe: 630 mm
 Breite: 630 mm
 Tiefe: 340 mm
 Druckleitung 1" IG
 Trinkwasser 3/4" AG
 Höhe TW-Anschluss [mm] 405
 Tankvolumen ca. 18l
 Förderleistung max. 6,5m³/h
 Förderhöhe max. 4,0 bar
 Motorleistung 0,55kW
 Spannung 230V - 50Hz
 Schutzart IP44
 Gewicht ca. 18 kg



IMMER KÜHLES WASSER

Pure Erfrischung - auch Tiere lieben im Sommer kühles Wasser. Mit unseren Wasserfässern für die Weide haben Sie mehr als genug!



Abbildung mit Tränkebecken und hintere Abstützung - nicht im Lieferumfang enthalten!

WASSERFASSWAGEN

Wasserfasswagen für Schlepperzug bis 25 km/h mit Kugelkopfanhängung, inkl. Beleuchtungseinheit **Nr.**

Wasserfasswagen 400 l. **3008**

Wasserfasswagen 600 l. **3009**

Zusatzteile

Anbau-Tränkebecken Mod. 180, Kunststoff **6210**

hintere Abstützung mit Klemmschelle **3011**

HINWEIS: Nicht nur zulassungsfreie KFZ sind in der **Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)** benannt. Wenn Sie z. B. eine **Betriebserlaubnis für landwirtschaftliche Anhänger** benötigen, müssen diese den Bestimmungen in **§ 4 FZV** entsprechen. Es gibt zwar **zulassungsfreie Anhänger in der Landwirtschaft**, allerdings dürfen diese nur dann geführt werden, wenn das Zugfahrzeug an eine Geschwindigkeit von **max. 25 km/h** gebunden ist.

WASSERFASSWAGEN

Unsere Wasserfasswagen 1500 und 2000 l. setzen sich aus einem stabilen PKW-Anhänger und unseren Stahlwasserfässern in der bewährten Growi® Qualität zusammen. Der 2-achsige PKW-Anhänger besteht unter anderem aus einem robusten Alu-Aufbau, einem stabilen Siebdruckboden, einer Auflaufbremse und einem Stützrad. Zudem ist der Anhänger mit einer Lichtanlage samt Rückfahrcheinwerfer ausgestattet.

Gesamtlänge: ca. 3858 mm, Gesamtbreite: ca. 1759 mm
Gesamtgewicht: 2700 kg, Anhänger: ca. 500 kg



Wasserfasswagen
fertig auf Anhänger montiert
mit Kugelkopfhängung

Preis Nr.


1.500 l.	5.900,00	3006
2.000 l.	6.300,00	3007

Zusatzteile

Anbau-Tränkebecken Mod. 180, Kunststoff	48,00	6210
---	--------------	-------------

ZUBEHÖR WASSERFASSWAGEN

Zubehör Wasserfasswagen		Nr.
Beleuchtungseinheit mit Kabel und 7-pol. Stecker	1	3333
hintere Abstützung mit Klemmschelle	2	3011
Stützrad mit Klemmschelle	3	3335
Aufkleber „25“ km/h	4	3336
Kugelkupplung EM80 800/75 kg, Aufnahme Vierkantrohr 50 mm	5	3337
Wechselflansch mit Außengewinde 2"	6	3834

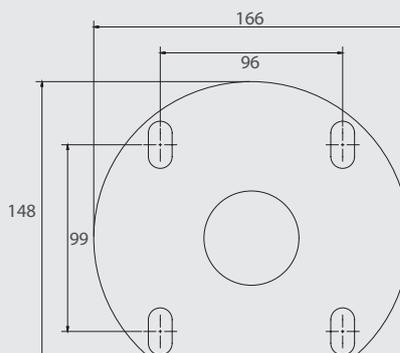

MOBILE LÖSUNGEN

Schluck für Schluck sauberes Wasser, auch auf der Weide - mit unseren Tränkesystemen kein Problem.



FRISCHES WASSER AUF DER WEIDE - IHRE TIERE DANKEN ES IHNEN!

Growi® Wasserfässer und Wasserfässwagen werden speziell für die Sommerweide gefertigt. Die Wasserfässer sind komplett von innen und außen feuerverzinkt, dadurch sind sie besonders robust, stabil und langlebig. In den verzinkten Wasserfässern bleibt das Wasser auch bei starker Sonneneinstrahlung relativ kühl, sodass Ihre Tiere zum Trinken angeregt werden. Die Wasserfässer werden auf Holzkufen geliefert, sodass Sie diese auf jeden Untergrund aufstellen können.

STAHLWASSERFASS

Growi® Wasserfass, komplett feuerverzinkt, von oben zu füllen, Deckel mit Gummidichtung und festem Verschlussgriff. Auslauföffnung mit Flansch, Lieferung inkl. Holzkufen.

Stahlwasserfass	Nr.
400 l. - 630 Ø mm - 1330 L x 800 H mm	3002
600 l. - 630 Ø mm - 2200 L x 800 H mm	3003
1000 l. - 630 Ø mm - 3170 L x 800 H mm	3004
Wechselflansch mit Außengewinde 2", 160 Ø mm	3834
Kugelhahn Absperrventil 2"	3168



Abb. inkl. Wechselflansch u. Kugelhahn

STAHLWASSERTANK

Growi® Wassertank für große Volumen, komplett feuerverzinkt, von oben zu füllen, Deckel mit Gummidichtung und festem Verschlussgriff. Auslauföffnung mit Flansch, Lieferung inkl. Holzkufen.

Stahlwassertank	Nr.
1500 l. - 900 Ø mm - 2450 mm L	3806
2000 l. - 1000 Ø mm - 2240 mm L	3807
2500 l. - 1000 Ø mm - 2800 mm L	3808
3000 l. - 1000 Ø mm - 3000 mm L	3809
Wechselflansch, mit Außengewinde 2", 160 Ø mm	3834
Kugelhahn Absperrventil 2"	3168



SUEVIA-ANBAUTRÄNKE MOD. 180

Große Tränkschale aus hochwertigem UV-beständigen AQUATHAN-Kunststoff.

Zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch. Leichtgängige Ventiltzunge, robustes Niederdruck-Ventil aus Messing, hoher Wasserzufluss und zügiges Tränken bei Niederdruck. Inklusive Flanschdichtung.



Suevia-Anbautränke Mod. 180

270 H x 250 B x 270 T mm

Nr.
6210

SUEVIA-DOPPELANBAUTRÄNKE MOD. FT80

Montage an Wasserwagen, UV-beständiger Kunststoff, Inhalt 80 l, verzinkte Befestigungseinheit, hoher Wasserzufluss bei Niederdruck, Ventil abstellbar, 2 Tränkstellen.



Suevia-Doppelanbautränke Mod. FT80

80 l. - 2 Tränkstellen

Nr.
6218



LISTER WEIDEPUMPE L4

Membran-Weidepumpe für Kühe und Pferde, aus unverwütllichem Gusseisen. Äußerst verschleißfester Hubmechanismus (mit nur 2 Lagerstellen). Alle Gussteile verfügen über eine witterungsfeste Grundierung und Speziallackierung. Anschluss und Ventile korrosionsfest. Membran-Weidepumpe für Pferde, Fohlen und Kälber, besonders leichtgängig. Schlauch und Rohranschluss 3/4", Außengewinde, ca. 0,4 l. pro Hub.

Lister Weidepumpe L4
Inhalt 0,4 l. pro Hub

Nr.
6211



SUEVIA-WEIDETRÖGE

Aus hochwertigem UV-stabilen Kunststoff, nach innen gebogener Rand, keine Wasserverschwendung, einfache und schnelle Entleerung durch große Öffnung.
Schwimmerventil (Nr. 6229) separat erhältlich.

Suevia-Weidetrog WT200 **Nr.**
6219
200 l. ca. 1630 L x 540 B x 460 H mm

Suevia-Weidetrog
400 l. ca. 1250 L x 820 B x 630 H mm **6110**
600 l. ca. 1400 L x 1000 B x 630 H mm **6111**
1000 l. ca. 1800 L x 1200 B x 630 H mm **6112**

Schwimmerventil Mod. 800 Easyflow **6226**
35 l. bei 1-5 bar

SUEVIA-WEIDETROG
WT200



SUEVIA-WEIDETROG



SUEVIA-TRÄNKE MOD. WT80

Aus hochwertigem UV-beständigen Kunststoff, nach innen gebogener Rand, keine Wasserverschwendung, mit Schwimmerventil, hoher Wasserzufluss bis zu 25 l / min. bei 5 bar, einfache und schnelle Entleerung durch große Öffnung, Inhalt 80 l., 2 Tränkstellen.

Suevia-Tränke Mod. WT80 **Nr.**
6066
80 l. - 2 Tränkstellen

SUEVIA-TRÄNKE
MOD. WT80



SUEVIA-MEMBRAN-SCHWIMMERVERNTIL MOD. 800 EASYFLOW

Mod. 800 Easyflow - Zum Einbau in Wannen und Tröge, Wasserdurchfluss bis zu 35 l/min, Anschluss 1/2" AG bis maximal 5 bar Wasserdruck. Passend für alle SUEVIA Weideträge.

Suevia-Membran-Schwimmerventil **Nr.**
6226
Mod. 800 Easyflow
Mod. 800, 35 l. bei 5 bar



UNIVERSALWANNE

Growi® Universalwanne

aus kälte- und sonnenbeständigem PP-Material. Die Wannen können vielseitig im Pferde- und Landwirtschaftsbereich eingesetzt werden.

Growi® Universalwanne

Inhalt ca. 90 l, 580 x 930 x 380 mm, schwarz

Nr.

5355



WEIDETRÄNKEN ECO-POLY

Sehr preisgünstige Weidetränken, Herstellung aus neuem und anteilig recyceltem Polyethylen, der Schwimmer wird einfach von außen eingehangen.

Weidetränken Eco-Poly

450 l - 1200 Ø mm - 560 H mm

1000 l - 1680 Ø mm - 580 H mm

Nr.

3822

3824

Zubehör

Schwimmerventil mit Bügelhalter

3825





HEURAUFFEN: HEU MAL BÜSCHELWEISE

Fressen ist die schönste Beschäftigung für Pferde. Unsere Heurauffen sorgen dafür, dass sie das den ganzen Tag können. Ganz gemächlich für die Pferde. Ganz einfach für Sie.

RICHTIG FÜTTERN

Unser Ziel ist eigentlich ganz einfach: Wir wollen Ihnen die Arbeit im Stall leichter machen. Und das fängt schon beim Füttern der Pferde an. Stabile, praktische Futtertröge, die mit wenigen Handgriffen ganz leicht zu reinigen sind.

Pferde richtig füttern - da kommt es nicht nur auf das geeignete Futter an, sondern auch auf den geeigneten Trog. Bei Growi® finden Sie eine breite Auswahl an unterschiedlichen Formen und Größen von Futtertrögen. Allen gemeinsam: Ob aus Metall oder Kunststoff, unsere Tröge sind für den oft rauen Alltag im Stall angefertigt. Dabei ist für uns Haltbarkeit nicht nur eine Frage des Materials, sondern der Verarbeitung. Insbesondere die extra große Wandstärke unserer Kunststofftröge: Sie macht die Futterstelle stabil genug, um selbst ruppigen Umgang ganz sicher über lange Zeit auszuhalten. Und wenn Metall das Material Ihrer Wahl ist: Feuerverzinkte Futtertröge von Growi® sind in Sachen Haltbarkeit fast schon ein Klassiker!

Einfach sauber. Für Sie jetzt ganz praktisch. Angesammeltes Futter oder Wasser können Sie ganz einfach durch den Auslaufstopfen am Boden ablassen. Oft lauert die Gefahr für die Gesundheit Ihrer Pferde nämlich fast unsichtbar im Trog. Altes Futter kann unbemerkt Schimmel ansetzen oder gären und zu ernststen Krankheiten führen. Aus diesem Grund machen wir Ihnen das Reinigen so leicht wie möglich. Auslaufstopfen entfernen. Reinigen. Fertig.

Sparen beim Füttern: Das geht! Es wird gefressen, was in den Trog kommt - leider nicht immer. Pferde sind Spielkinder: Futter hin und her schieben, mit den Nüstern wegblasen. In unseren Trögen mit Futtersparkante bleibt alles da, wo es hin gehört. Nichts geht mehr daneben, denn die umgewälzte Kante verhindert ganz einfach, dass Futter aus dem Trog fällt. Einfache Idee. Einfach gut.



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



MIT FRESSLUKE!

Diese feuerverzinkte Heuraufe kann als Wand- oder Eckraufe verwendet werden. Im Bodenbereich befindet sich eine schräggestellte Bodenplatte, so dass Heureste gut nachrutschen können. Sehr leicht von vorn zu befüllen. Füllgewicht ca. 17 kg Heu.


GROSSRAUM-HEURAUFE ULINA

**Growi® Großraum-Heuraufe Ulina
mit Fressluke**

Nr.

800 B x 2000 H x 400 T mm,
lichter Gitterabstand ca. 50 mm
Fressluke ca. 310 x 330 mm

5461

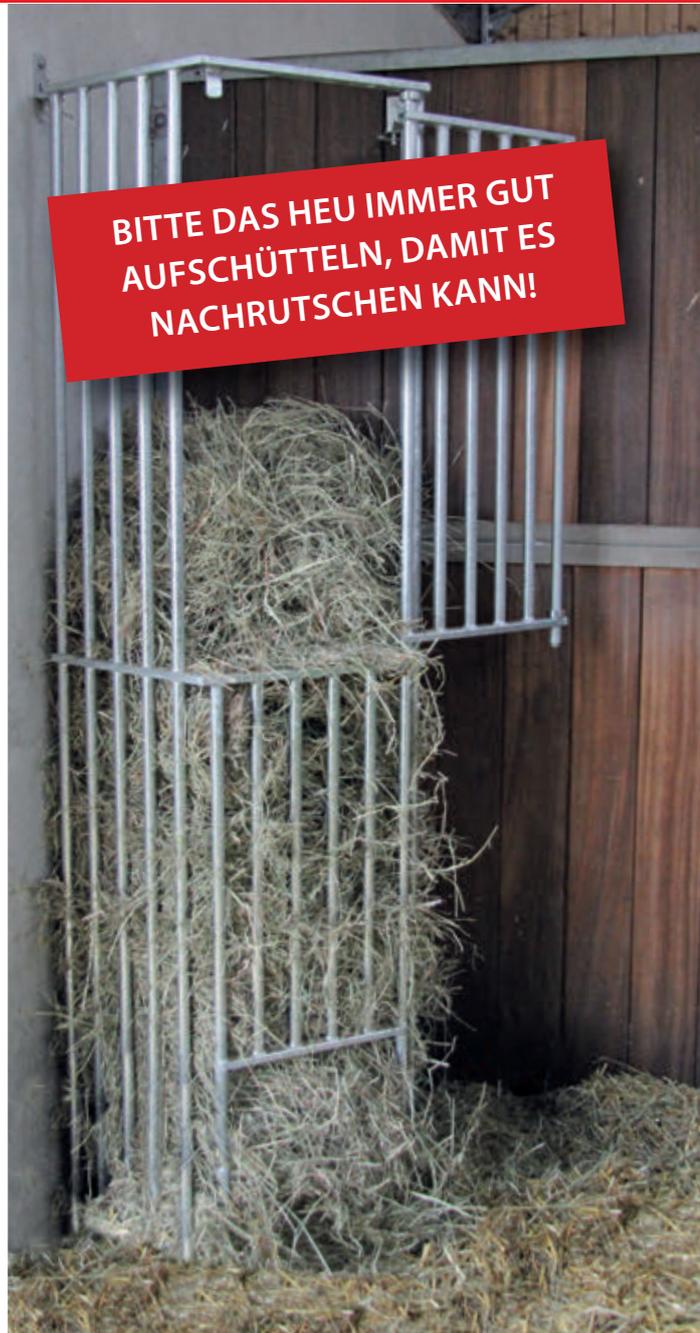

BITTE DAS HEU IMMER GUT
AUFSCHÜTTELN, DAMIT ES
NACHRUTSCHEN KANN!



Informationen zur Befestigung
der Großraum-Heurauen mit
Sockel finden Sie in diesem PDF

Sockel für Raufe Ulina

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 4 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheurauen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Nr.
5470




**Auszüge aus dem
Erfahrungsbericht von
Dr. Roland Wörner,
Leiter des Ausbildungs-
zentrum Luhmühlen.**

Die Heuraufe Ulina mit am Boden befindlicher Fressluke stellt eine Fortentwicklung der Heuraufe ohne Fressluke dar. Durch die Öffnung ist eine für das Pferd leichtere Heu- oder Heulageentnahme möglich. Das eingebaute Blech verhindert, dass Heu in der Raufe liegen bleibt und verdirbt. Die Raufe lässt sich leicht an der Boxenwand montieren. Sie sollte in der Nähe der Tür angebracht werden, damit eine gute Beschickung möglich ist. Für unseren Betrieb wäre eine Raufe mit geringerem Fassungsvermögen ausreichend, da 2 x pro Tag Heu verabreicht wird und je Pferd eine Raufe zur Verfügung steht. Für Laufställe ist das große Fassungsvermögen sicher von Vorteil. In unserem Praxistest hat sich herausgestellt, dass die Raufe von den Pferden gut akzeptiert wird und ein ständiges Heu- oder Heulageangebot damit möglich ist. (...)

Die Heuraufe Pidero wurde in unserem Betrieb testweise nacheinander in zwei Pferdeboxen eingesetzt. Die Heufütterungen erfolgen morgens um 6.30 Uhr und nachmittags ab 16 Uhr. Pro Tag werden jedem Pferd ca. 12-14 kg Heu gegeben.

Im ersten Fall sollte dem Pferd über mehrere Stunden pro Tag Heu angeboten werden, ohne dass das Heu von dem Pferd in der Einstreu (Hobelspäne) verteilt und dann nicht mehr gefressen wird. Aufgrund des hohen Heupreises in diesem Jahr soll es zu keiner Heuverschwendung kommen. Das Pferd nahm die Heuraufe sehr gut an. Die Beschickung der Raufe ist für das Stallpersonal sehr komfortabel zu handhaben. Beim Fressen verdrehte das Pferd leicht den Hals, um an das Heu zu gelangen. (...)

Im zweiten Fall wurde die Heuraufe an die Rückwand einer Außenbox montiert, da an der Frontseite Tränke und Futterkrippe angebracht sind. Das Dressurpferd soll sich möglichst lange mit der Heuaufnahme beschäftigen. Auch hier wurde die Raufe von dem Pferd sofort akzeptiert. Dieses Pferd dreht den Hals nur geringfügig, um an das Heu zu gelangen. Der Stababstand ermöglicht ein Herauszipfen des Heus, eine Verteilung in der Box findet nicht statt. Der Pferdebesitzer ist mit der Raufe zufrieden. (...)

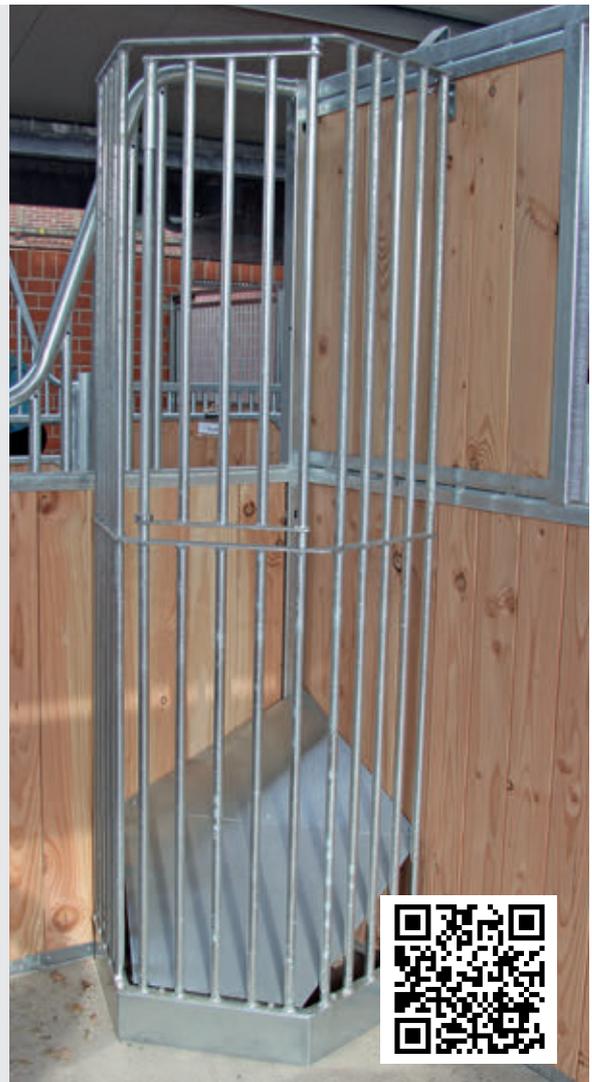

QR-Code zum Produktfilm auf unserem YouTube-Kanal

GROSSRAUM-HEURAUFE PIDERO

Diese feuerverzinkte Heuraufe kann als Wand- oder Eckraufe verwendet werden. Im Bodenbereich befindet sich eine schräggestellte Bodenplatte, so dass Heureste gut nachrutschen können. Sehr leicht von vorn zu befüllen. Füllgewicht ca. 17 kg Heu.

Growi® Großraum-Heuraufe Pidero

800 B x 2000 H x 400 T mm,
lichter Gitterabstand ca. 60 mm

Nr.
5974

Sockel für Raufe

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 4 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheurauen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Nr.
5460



Growi® HEURAUFE LENTO



Die Boxen-Futterraufe Modell Lento ist für eine langsame Zufuhr der Heuration konzipiert. Durch die Gitterstäbe können die Pferde das Heu langsam herauszupfen. Die längere Futteraufnahme führt zu einer besseren Verwertung und Verdauung des Heus sowie zu einem besseren Wohlbefinden.

Die Futterraufe ist 1200 mm hoch x 800 mm breit x 400 cm tief und hat einen Deckel. Der mitgelieferte Blechboden sorgt für ein Nachrutschen der Futterration.

Heuraufe Lento

800 B x 1200 H x 400 T mm,
lichter Gitterabstand ca. 60 mm
Füllgewicht ca. 9 kg Heu

Nr.
5990

Sockel für Raufe (s. Seite 145)

Sockel für Großraumheuraufe, 220 mm hoch. Der Sockel verschließt den Zwischenraum zum Boden, damit die Pferde nicht mit den Hufen unter die Raufe rutschen. Der Sockel wird mit 3 Schrauben an der Großraum-Heuraufe befestigt. Bei bereits vorhandenen Großraumheurauen müssen zur Befestigung des Sockels Löcher in die Raufe gebohrt werden.

Nr.
5460



QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



RAUFUTTERRAUFE

Growi® Raufutterraufe mit beweglichem Fressgitter, feuerverzinkt. Langsame und somit gesündere Aufnahme des Raufutters, natürliche Haltung des Pferdes beim Fressen, geringe Futterverluste. Feinspreu fällt durch unten angeordnete Schlitze, überschüssiges Wasser kann beim Anfeuchten des Heus abfließen.

Growi® Raufutterraufe 920 mm breit

ca. 920 B x 520 H x 600 T mm

Füllgewicht ca. 7 kg Heu

Nr.
5975

Growi® Raufutterraufe 1500 mm breit

ca. 1500 B x 520 H x 600 T mm

Füllgewicht ca. 11 kg Heu

5970





HEUFÜTTERER

Aus robustem HDPE-Kunststoff gefertigt, sicher für Pferd und Fohlen. Zur artgerechten Fresshaltung beim Füttern von Heu. Die korrekte Haltung des Pferdes beim Fressen unterstützt die Atmung und die Rückenmuskulatur. Auch gewässertes Heu kann mit dem Heutrog gefüttert werden. Überschüssiges Wasser kann ablaufen. Der Heutrog wird in die Ecke der Pferdebox montiert.

Heufütterer (grün, schwarz)

Nr.

Maße montiert:

5986

ca. 850 B x 1000 H mm

Füllgewicht ca. 8 kg Heu

HAYBOX

Für die artgerechte Fütterung von Pferden. Die Futteraufnahme erfolgt langsam aber stetig und kann so zum Wohlbefinden des Pferdes beitragen. Die Pferde fressen in ihrer natürlichen Haltung - für Stall, Paddock, Koppel usw. für ca. 8 - 10 kg Heu (je nach Struktur und Pressung). Durch die gelochte Bodenplatte fällt der Heustaub zu Boden - ideal auch für nasses oder bedampftes Heu (überschüssiges Wasser kann abtropfen).

Die HayBox ist schnell zu befüllen, leicht zu reinigen und hat ein stabiles, verzinktes Metallgitter mit 6 cm Stababstand. Bei Bedarf zur besseren Fixierung die Boden-Befestigung als Zubehör verwenden.

Lieferung (als Bausatz) inkl. Metallgitter.

HayBox aus HDPE-Kunststoff

Nr.

Breite: 808 mm, Höhe: 560 mm, Tiefe: 610 mm

5991

Befestigungs-Set

5992





QR-Code zum Produktfilm auf unserem YouTube-Kanal

HEUZIPFEL

Growi® Heuzipfel

Beim Growi® „Heuzipfel“ handelt es sich um eine Netzfutterraufe, die sich besonders einfach befüllen lässt - festinstalliert und doch mobil. Durch den doppelten Rahmen kann die Raufe bequem aufgeklappt werden. Dadurch wird das Heunetz oben auf ca. 40 x 40 cm geöffnet und lässt sich sehr leicht befüllen. Das Heunetz ist auf einen festen Rahmen geflochten, welchen man problemlos aus dem Klapprahmen lösen kann, dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit das Netz im Heulager zu füllen. Bei einem zweiten Heunetz mit Rahmen, optional erhältlich, kann das Netz bereits gefüllt werden und muss bei der nächsten Mahlzeit nur ausgetauscht werden. Den Rahmen wieder einschieben, hochklappen und Ihr Pferd kann genussvoll füttern.



Growi® Heuzipfel

Netzfutterraufe mit doppeltem Rahmen zum Klappen, Füllgewicht ca. 4,5 kg Heu

Nr.
5888

Spannrahmen inkl. Heunetz für Heuzipfel als zusätzlicher Rahmen zur Befüllung oder als Ersatz

5890

Growi® HEUNETZE

Growi® Heunetz, engmaschig

Strapazierfähiges Heunetz mit kleinen Öffnungen (ca. 50 x 50 mm). Mit 15 Metallringen, in blau oder grün
Material: 100% Polypropylen, Maße: unbefüllt ca. 1050 mm
Maschengröße: ca. 50 mm x 50 mm

Growi® Heunetz, engmaschig

Füllgewicht ca. 4,5 kg Heu **1** **Nr. 5889**

Growi® Heunetz Comfort

Mit extra kleinen Fressöffnungen (ca. 35 x 35 mm) für eine längere Beschäftigung des Pferdes.
Extrem reißfest und witterungsbeständig.
Maße: unbefüllt ca. 1150 mm lang, schwarz

Growi® Heunetz Comfort

Füllgewicht ca. 9,0 kg Heu **2** **Nr. 5926**

Growi® Heunetz

Growi® Heunetze werden als „Sack“-Form genäht und sorgen für eine langsame Futteraufnahme. Die Netze haben eine Maschenweite von 45 x 45 mm, dadurch fressen die Tiere langsam und entspannt.
Das Heunetz wird aus extra weichen, aber sehr stark gestrickten Polypropylenfasern hergestellt, ca. 5 mm Materialstärke, Farbe: grün.
Einfache Aufhängung z.B. mit Karabinerhaken. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessung ca. 1200 x 800 mm, **3** **Nr. 5994**
Füllgewicht ca. 6,0 kg Heu

Abmessung ca. 900 x 800 mm, **4** **Nr. 5995**
Füllgewicht ca. 3,5 kg Heu

Karabinerhaken 80 x 80 mm, pro Stück **7006**

SIMPLE FILL HEUNETZ

Heunetz mit der einzigartigen Einfüllöffnung! Der Öffnungsring macht das Befüllen des Heunetzes kinderleicht. So schnell, bequem und unkompliziert war das Befüllen noch nie! Doch nicht nur die unkomplizierte Handhabung überzeugt, sondern auch die hochwertige Verarbeitung. Die doppelte Vollflechtung garantiert eine hohe Strapazierfähigkeit und dadurch eine sehr lange Haltbarkeit. Das geflochtene und extra starke Verschluss- und Aufhängeseil, sowie der stabile Bodenring machen Simple Fill zu einem der robustesten Heunetze, die es derzeit auf dem Markt gibt! Auch für Silage geeignet!

Simple Fill Heunetz

Maschenweite ca. 50 x 50 mm **5** **Nr. 5987**
Füllgewicht ca. 5,5 kg Heu

SPEZIALHALTER

Praktische Halterung für vielseitigen Einsatz - zum Aufhängen von Heunetzen oder Lecksteinen in der Box, auf dem Paddock oder im Anhänger. Abgerundete Ecken und Kanten minimieren das Verletzungsrisiko. Sowohl an glatten Oberflächen als auch an Stangen mit einem Durchmesser von 10 mm bis 40 mm fixierbar. Aus hochwertigem, massivem Aluminium. Endlich kein mühseliges Knoten mehr! Heunetze können einhändig Auf- und Abgehängt werden.

Spezialhalter für Heunetze **6** **Nr. 5988**
Heunetz Maschenweite ca. 100 x 100 mm **7** **Nr. 5089**
Füllgewicht ca. 4,5 kg Heu

Growi® HEUNETZBEFÜLLER MIT STÄNDER

Dieser durchdachte und praktische Heunetzbefüller erleichtert Ihnen erheblich die Arbeit beim Befüllen der täglichen Futterrationen. Der Ständer steht sicher auf 3 Beinen mit Gummifuss. Hängen Sie das Heunetz mit den Laschen von außen in den Ring. So lässt es sich leichter entnehmen, wenn es befüllt ist. Höhe ca. 850 mm, Durchmesser ca. 620 mm
Lieferung **ohne** Heunetz.

Growi® Heunetzbefüller mit Ständer

Höhe ca. 850 mm,
Durchmesser ca. 620 mm

Nr. 5904





1



2



3



4



5



6



7

KINDERLEICHT BEFÜLLBAR
FÜR SILAGE GEEIGNET
EXTREM STRAPAZIERBAR

Growi® HEUBALL

Der durchdachte Heuball „Hay Play“ sorgt dafür, dass das Pferd sein Raufutter in der natürlichen Haltung des Grasens fressen kann, und wie beim Grasens bewegt es sich langsam vorwärts. Das Design in Form eines Vielecks ermöglicht ein freies Rollen, ohne dass der Heuball davonkugelt. Dabei bleibt das Heu jedoch im Inneren und kann einfach herausgezupft werden (zur optimalen Anwendung empfehlen wir die Verwendung von langstieligem Heu). Da die Fresslöcher vertieft sind, dringt auch kein Schmutz in den Heuball ein. Er besteht aus sehr stabilem Kunststoff und ist sowohl für den Einsatz im Außen-, als auch für den Innenbereich gleichermaßen geeignet. Dadurch, dass die Tiere beim Fressen gefordert werden, vertreibt der Heuball die Langeweile, speziell bei Pferden mit Boxenruhe oder auch generell bei Pferden auf dem Paddock. Durch den Drehverschluss ist er einfach zu öffnen und zu befüllen.

Der Heuball hat einen Durchmesser von 43 cm und 2 kg Leergewicht bei einem Fassungsvermögen von ca. 3 kg Heu. Er verfügt über 12 Fresslöcher mit je 75 mm Durchmesser. Farben: rot, blau, pink und grün.

Growi®Heuball Nr. 5929
12 Fresslöcher mit je 75 mm Durchmesser

Growi®Heuball für Pony und Fohlen Nr. 5927
12 Fresslöcher mit je 50 mm Durchmesser
in blau


Verschlussdeckel für Growi®Heuball 5928



Growi® HEUKEGEL

Der Growi®-Heukegel rollt im Kreis und bietet eine willkommene Abwechslung für Ihr Tier. Das Heu wird langsam aus dem Kegel gezupft und vertreibt somit die Langeweile. Große Öffnung zum einfachen Befüllen. Mit Auflage für Hindernisstangen. Länge ca. 62 cm, Durchmesser 59/29 cm, Eigengewicht ca. 4,9 kg. Fresslöcher 75 mm Durchmesser, Fassungsvermögen ca. 4 kg Heu.

Growi®Heukegel Nr. 5934
in grün oder blau

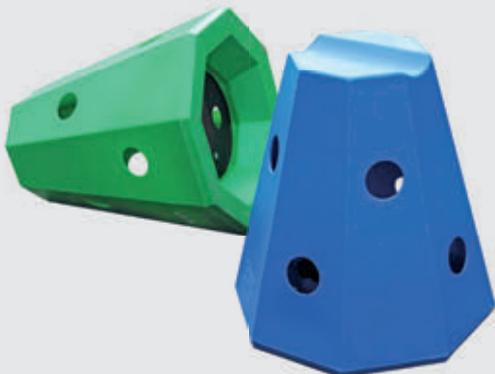



Growi® FUTTERTONNE

Die Growi® Futtertonne mit Deckel ist eine platzsparende Lösung zum Lagern von Futter wie Pellets, Müsli, Hafer etc. in Ihrem Stall.

Futtertonne (blau)

mit Deckel, 120 l mit Spanning,
hält 100% dicht
Höhe ca. 800 mm x ø 480 mm

Nr.
1 4990

Futtertonne (schwarz)

mit Deckel, 80 l
Höhe ca. 560 mm x ø 540 mm

2 5962

UNIVERSALWANNE

Growi® Universalwanne

aus kälte- und sonnenbeständigem PP-Material. Die Wannen können vielseitig im Pferde- und Landwirtschaftsbereich eingesetzt werden.

Growi® Universalwanne

Inhalt ca. 90 l, 580 x 930 x 380 mm, schwarz

Nr.
5355



FUTTERSCHAUFELN

Futterschaufel

aus Kunststoff ca. 2,5 kg fassend

Nr.
1 6059

Futterschaufel aus Aluminium

750 ml
1200 ml
1800 ml
2500 ml

2 6350
6351
6352
6353

LECKSTEINHALTER

Lecksteinhalter

Kunststoff eckig,
250 B x 245 T x 220 H mm, schwarz
Kunststoff für 2 kg Salzlecksteine,
grün 110 B x 230 T x 155 H mm

Nr.
1 6008
2 6058



FUTTERTRÖGE



PFERDETRÖGE

Rechteck-Pferdetrog feuerverzinkt
mit umlaufendem Rohrrahmen und Auslaufstopfen, ca. 450 B x 340 T x 220 H mm

Nr.
7086

Dreieck-Pferdetrog feuerverzinkt
ca. 600 B x 440 T x 220 H mm, mit umlaufendem Rohrrahmen und Auslaufstopfen

Nr.
7087

Ersatzstopfen
für Futtertrog 7086, 7087 und 6036

Nr.
6027

Halbrund-Pferdetrog feuerverzinkt
ca. 550 B x 350 T x 240 H mm

Nr.
6036

Aluminium-Druckguss-Futtertrog
sehr stabile Ausführung, mit Auslaufstopfen
ca. 570 B x 340 T x 240 H mm
Ersatzstopfen für Alu-Trog Nr. 6037

Nr.
6037

6037-1

NEU IM SORTIMENT!

HALBRUND-PFERDETRÖG AUS EDELSTAHL

Halbrund-Pferdetrog
ca. 550 B x 350 T x 220 H mm
mit Auslaufstopfen

Nr.
7085



UNSER TOP-PREIS!

PFERDETRÖG

Growi® Profi-Futtertrog
mit Auslaufstopfen, ca. 400 B x 300 T x 220 H mm (vorne), 330 H mm (hinten)

Nr.
7090

Ersatzstopfen
für Growi® Profi-Futtertrog 7090

Nr.
7097



Auslaufstopfen
für den Growi®Profi-Futtertrog



PFERDETRÖGE

Rechteck-Pferdetrog (grün) aus Kunststoff mit Futtersparkante und Ablauf zum Reinigen des Troges 500 B x 380 T x 290 H mm	1	Nr. 5920
Eck-Pferdetrog (grün) 450 B x 450 T x 290 H mm	2	5921
Ersatzstopfen für Futtertröge 5920 und 5921	3	5922



FUTTERTRÖGE

Futtertrog Mod. 1000 (braun) zum Einhängen in Panels u. Offenställen 50 l Inhalt, 1240 B x 280 T x 250 H mm	1	Nr. 6005
Kunststoff-Futtertrog Mod. 145 12 l Inhalt, 450 B x 290 T x 320 H mm, grün	2	6003
Kunststoff-Futtertrog Mod. 101 15 l Inhalt, 570 B x 320 T x 450 H mm, grün	3	6002
Turnier- und Transportfutterkrippe, 13,5 Liter mit Aufhängebügel und Tragegriff. 13,5 l Inhalt 360 B x 370 T x 310 H mm, grün	4	6067
Universalfuttertrog, 13 Liter mit Tragegriff. 13 l Inhalt 365 B x 380 T x 280 H mm, grün	5	6185
Fohlen-Futterkrippe aus Kunststoff, 260 B x 280 T x 210 H mm, grün	6	6060
Kunststoff-Futtertrog Mod. 110 12 l Inhalt, 310 B x 280 T x 390 H mm, grün	7	6004
Kunststoff-Futtertrog Mod. 112 11 l Inhalt, 280 B x 290 T x 240 H mm, spezielle Hakenform zum Einhängen in Boxengitter, grün	8	6040
Kunststoff-Futtertrog Mod. 113 15 l Inhalt, 290 B x 290 T x 260 H mm mit Haken zum Einhängen, grün	9	6048



**PERFECTE BÜGELFORM
ZUM EINHÄNGEN AN DIE
FRONTWÄNDE**

LEBENSMITTELECHT!



Growi® EIMER LEBENSMITTELECHT

Growi®-Eimer, 12 Liter

ein nahezu unverwüster Eimer für den täglichen Gebrauch im Stall und Garten. 12 l Inhalt, 300 mm Ø, 250 H mm.

Nr.
6299



LEBENSMITTELECHT!

LEBENSMITTELECHT!

Abb. inkl. Deckel

JUMBO-FUTTEREIMER

Futterbehälter

(2 stabile Tragegriffe, anthrazit, grün, weiß)

45 l Inhalt, Ø 440 mm oben, 380 mm hoch

70 l Inhalt, Ø 490 mm oben, 430 mm hoch

Karabinerhaken, zum Einhängen und Fixieren der Eimer mit Platte

Nr.
1 **6017**
2 **6018**

3 **6906**

TURNIER-FUTTERKRIPPEN UND TRÄNKEEIMER

Turnier-Futterkrippe (schwarz, grün, blau)

aus Kunststoff zum Einhängen, 14 l Inhalt
320 B x 270 H x 320 T mm

Nr.
4 **6034**

Futtereimer Mod. 119 (grün)

Eimerhalterung
20 l Inhalt, 380 B x 320 H x 380 T mm

5 **6187**
6 **6184**

Futtereimer, lebensmittelecht

7 l Inhalt, ohne Deckel, 250 mm Ø, 220 mm H

in grün, blau, schwarz oder pink

Deckel für 6296

7 **6296**
8 **6298**

15 l Inhalt, mit Ausgießer, 380 mm Ø, 270 mm H
in grün und schwarz

9 **6297**



ELABAG – ELASTISCHE FUTTERSCHALE UND ELASTISCHER TROG

Elabag aus robustem und sehr elastischem Kunststoff, universell einsetzbar, für Stall und Weide, als Futterbehälter, Transportbehälter, auch für zu Hause in Haus und Garten, mit zwei Griffen zum handlichen Transportieren.

Elabag Futterschale, Inhalt 15 l, Nr. 1 6291
Durchmesser 390 mm, Höhe 160 mm
rot, grün, blau oder orange

Elabag Futtertrog, Inhalt ca. 26 l, Nr. 2 6294
Durchmesser 390 mm, Höhe 300 mm
rot, grün, blau oder orange

Elabag Futtertrog, Inhalt ca. 38 l, Nr. 3 6292
Durchmesser 440 mm, Höhe 330 mm
rot, grün, blau oder orange



FUTTERTROG KÄLBER

Futtertröge aus Polyethylen mit verstellbarem Stahlgestell, für Kälber, 450 mm breit, grün, Trogtiefe ca. 200 mm. Füße variabel von 120 - 320 mm.

Futtertrog Nr. 5373
2000 mm lang
2500 mm lang Nr. 5375

FUTTERTROG

Futtertröge aus Polyethylen mit verstellbarem Stahlgestell, 850 mm breit, schwarz, Trogtiefe ca. 400 mm. Füße variabel von 180 - 420 mm.

Futtertrog Nr. 5370
3000 mm lang
4000 mm lang Nr. 5371
5000 mm lang Nr. 5372





Abbildung mit 4 Portionen

Einfach von der Stallgasse aus befüllen

Der Growi® Raufutter-Automat Heinätin ist ein automatisches Heufütterungssystem, das in die Box eingebaut wird. Mithilfe der Zeitsteuerung können bis zu 3 Heurationen über den Tag verteilt ausgegeben werden. Er passt in jede Ecke mit 90 Grad. Der Automat kann - nach baulichen Voraussetzungen - von der Stallgasse oder direkt in der Box befüllt werden.

Technische Daten:

Der Growi® Raufutter-Automat Heinätin verfügt über einen Teleskopdämpfer für einen geräuscharmen Betrieb und langlebige Design-Türen aus rostfreiem Stahl. Jede Tür ist mit zwei eingelassenen Türriegeln ausgestattet, somit gibt es keine Verletzungsgefahr in der Box. Das Öffnen durch die Pferde ist somit ausgeschlossen. Betriebsspannung 24 V
Maße: ca. 70 cm x 70 cm x 125 cm
Mit drei Heuebene erhältlich.
Als Reihenschaltung oder auch als Single-Modell geeignet.

Wir empfehlen, unter dem Schrank die Schutzstange anzubringen, damit sich die Pferde nicht am Schrank scheuern können. Eine Steuerung ist immer notwendig!

Weitere Ausführungen auf Anfrage.



Bequem und einfach zu Befüllen: in der Box oder von der Stallgasse




Touchscreen-Luxe-Steuerung

Einfach zu Bedienen:
Heuebene befüllen und
Zeiten einstellen



Die Steuereinheit löst die Verriegelung der Heuebene und das Futter fällt nach unten

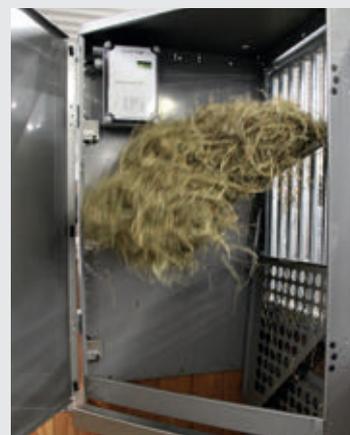

Growi® RAUFUTTER-AUTOMAT HEINÄTIN

	Nr.
Heufutter Automat Heinätin 703, 3 Portionen	3720
Basic-Steuerung bis zu 25 Raufen	3721
Touchscreen-Luxe-Steuerung bis zu 25 Raufen	3722
Schutzstange Heinätin	3723



GROSSE KLAPPE - VIEL DAHINTER

Growi® Sattelschränke bieten nicht nur Platz, sie sind ein kleines Organisationswunder: hier ist genug Raum für Sattel, Trensen und Bürsten auf kleinstem Raum. Gut geschützt und sicher.

SATTELSCHRÄNKE - UNSERE ORIGINALEN

Neben der großen Auswahl an Sattelschränken erkennen Sie die Original Growi® Sattelschränke an den folgenden Details:

- Alle Kanten sind doppelt umgelegt, dadurch ist der Schrank besonders stabil und ohne jegliche scharfe Kanten.
- Alle Ablageböden sind geteilt, so dass Sie diese nach Belieben nach vorne oder hinten herausziehen und einrasten können.
- Alle Growi® Sattelschränke können mit Zylinderschloss oder wahlweise für ein Vorhangschloss ausgestattet werden.
- Zusätzliche Böden, Sattelhalter usw. können wir jederzeit nach Ihren Wünschen einbauen.
- Growi® Sattelschränke werden genietet, dadurch entfallen die Farbausbesserungen der Schweißpunkte.
- Ebenso wird durch Verwendung von Blindnieten der Korrosion vorgebeugt. Schweißpunkte können auf Dauer leichten Rost ansetzen.

- Lieferung mit stabilem Kunststoff-Handgriff
- Lochleiste zum individuellen Einschrauben der Sattelhalter

Für alle Sattelschranktypen bieten wir Ihnen die folgenden Standard-Ausstattungen an:

1. Sattelschrank mit Standard-Sattelträgern, Trensenhaltern, Ablageböden und Haken
2. Sattelschrank mit englischen Sattelträgern, Trensenhaltern, Ablageböden und Haken
3. Universalschrank nur mit Ablageböden u. Trensenhaltern
4. Westersattelschrank mit Original Westersattelträgern, Trensenhaltern, Ablageböden und Haken (Die Anzahl der jeweiligen Sattelträger und Böden entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung).



Beleuchtung mit Bewegungsmelder zum Ankleben



Doppelt umgelegte Kanten, stabil und ohne scharfe Kanten




Verstellbare Einlegeböden mit jeweils 2 Universalhaken



Lochleiste



Zylinderschloss

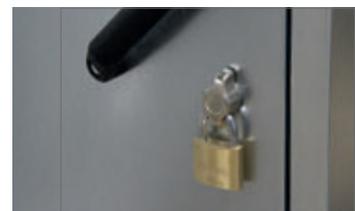

Vorrichtung für Vorhangschloss (Lieferung erfolgt ohne Schloss)



Profischloss




3-fach-Verriegelung innen



3-fach-Verriegelung außen

SATTELSCHRÄNKE

QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal

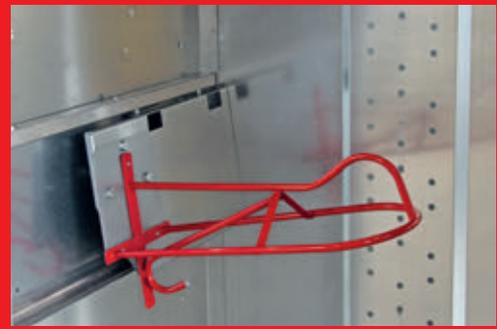

**VERSCHIEBBARER WESTERN-
SATTELHALTER QUER MONTIERT
FÜR EINFACHERES
VERSTAUEN DES SATTELS
IN DEN SATTELSCHRANK
1900 X 900 X 750 MM!
ART.- NR. 5023**



SATTELSCHRÄNKE MIT WESTERNSATTELHALTER



SATTELSCHRANK 750 MM UND 900 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Nr.
1060 x 750 x 750 mm	Western	Zylinderschloss	1	2	1	5016
1060 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	1	2	1	5187
1500 x 750 x 750 mm	Western	Zylinderschloss	2	2	1	5017
1500 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	2	2	1	5188
1900 x 750 x 750 mm	Western	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	5004
1900 x 750 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	2	2	2	5011
1900 x 900 x 750 mm	Western	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	5005
1900 x 900 x 750 mm	Western	Vorhangschloss*	2	2	2	5012
1900 x 900 x 750 mm	Western, quer	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	1	2	2	5023
1900 x 900 x 750 mm	Geschirr-Halter	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	-	-	1	5010

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi®-Sattelschränke

5433

Zahlenschloss zur Sicherung Ihres Schrankes



2560

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit

5435

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben nach RAL-Karte

5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss

SATTELSCHRÄNKE

VARIABLE EINLEGEBOEDEN

VERSTELTBARE HAKEN

EXPANDER FÜR TRENSEN

SCHLOSSVARIANTEN ZUR AUSWAHL

VERSTELTBARE SATTELHALTER



SATTELSCHRANK 750 MM UND 900 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhalertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Nr.
1060 x 750 x 750 mm	Englisch	Zylinderschloss	1	2	1	5183
1060 x 750 x 750 mm	Englisch	Vorhangschloss*	1	2	1	5126
1500 x 750 x 750 mm	Englisch	Zylinderschloss	2	2	1	5184
1500 x 750 x 750 mm	Englisch	Vorhangschloss*	2	2	1	5138
1900 x 750 x 750 mm	Englisch	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	4980
1900 x 750 x 750 mm	Englisch	Vorhangschloss*	2	2	2	4981
1900 x 900 x 750 mm	Englisch	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	2	2	4982
1900 x 900 x 750 mm	Englisch	Vorhangschloss*	2	2	2	4983

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi®-Sattelschränke

5433

Zahlenschloss zur Sicherung Ihres Schrankes



2560

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit

5435

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben nach RAL-Karte

5439

* vorbereitet für Verschluss mit Vorhangschloss



SATTELSCHRANK 600 MM BREIT

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Nr.
1060 x 600 x 600 mm	Standard	Zylinderschloss	2	2	1	5002
1060 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	2	2	1	5014
1500 x 600 x 600 mm	Standard	Zylinderschloss	2	2	1	5001
1500 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	2	2	1	5015
1900 x 600 x 600 mm	Standard	Zylinderschloss	2	2	2	5018
1900 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	2	2	2	5007

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi® Sattelschränke 5433

Zahlenschloss zur Sicherung Ihres Schrankes  2560

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 600 mm breit, alle Höhen in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit 5434

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben, nach RAL-Karte 5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss



SATTELSCHRANK 600 MM BREIT - BAUSATZ

Die nachstehenden Growi® Sattelschränke können Sie auch als Bausatz bestellen. Die Bauteile fügen Sie ganz einfach anhand der ausführlichen Bauanleitung zusammen, so entsteht im Nu Ihr Original Growi® Sattelschrank. Der Preis dieser Sattelschränke ist besonders attraktiv, da diese per Paketdienst geliefert werden können, Sie zahlen lediglich 9,95 € Versandkosten pro Schrank.

Abmessung (H x B x T)	Sattelhaltertyp	Verschluss	Sattelhalter	Trensenhalter	Ablageböden	Nr.
500 x 600 x 600 mm	Aufsatz	Vorhangschloss*	-	-	1	4905
1060 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	1	2	1	4906
1500 x 600 x 600 mm	Standard	Vorhangschloss*	2	2	1	4907

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss



UNIVERSALSCHRÄNKE

Abmessung (H x B x T)	Verschluss	Trensenhalter	Ablageböden	Nr.
1060 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	2	5008
1060 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	2	4984
1500 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	3	5009
1500 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	3	4985
1900 x 600 x 600 mm	Zylinderschloss	2	4	4995
1900 x 600 x 600 mm	Vorhangschloss*	2	4	4986
1060 x 750 x 750 mm	Zylinderschloss	2	2	4974
1060 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	2	4975
1500 x 750 x 750 mm	Zylinderschloss	2	3	4976
1500 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	3	4977
1900 x 750 x 750 mm	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	4	4978
1900 x 750 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	4	4979
1900 x 900 x 750 mm	Profischloss inkl. 3-fach-Verriegelung	2	4	4970
1900 x 900 x 750 mm	Vorhangschloss*	2	4	4972

Aufpreis für 3-fach-Verriegelung für alle Growi® Sattelschränke 5433

Zahlenschloss zur Sicherung Ihres Schrankes 2560

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 600 mm breit, alle Höhen 5434

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür, 750/900 mm breit, alle Höhen
in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazit 5435

Aufpreis für Pulverbeschichtung der Tür in Sonderfarben, nach RAL-Karte 5439

* vorgerichtet für Verschluss mit Vorhangschloss

Growi® AUFSATZSCHRANK

Aufsatzschrank für Sattel- und Turnierschränke, Deckel öffnet nach oben, Fächer für Putzzeug, Kleinteile und Zubehör. Höhe ca. 160 mm.

Growi® Aufsatzschrank	Nr.
160 mm H x 600 B x 600 T mm	4967
160 mm H x 750 B x 750 T mm	4968

Abbildung Aufsatzschrank mit fahrbarem Sattelschrank Nr. 5178 (s. S. 176)



Growi® AUFSATZSCHRANK

Dieser Schrank ist zum Aufsetzen auf bereits vorhandene Sattelschränke geeignet und hat einen verstellbaren Einlegeboden. Durch 4 integrierte Konstruktionsecken wird der Aufsatzschrank justiert. Lieferung einschließlich Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln.

Growi® Aufsatzschrank	Nr.
500 H x 600 B x 600 T mm	5003
500 H x 750 B x 750 T mm	5424



Growi® AUFSATZSCHRANK

Bei diesem Aufsatzschrank verwenden wir anstelle einer schwenkbaren Tür eine Klappe mit Lift-Beschlagtechnik, die sich nach oben hebt. Durch 4 integrierte Konstruktionsecken wird der Aufsatzschrank justiert. Lieferung einschließlich Sicherheitsschloss und zwei Schlüsseln. Die Klappe öffnet sich um ca. 75°, dadurch lässt sie sich trotz des hohen Sattelschranks einfach schließen.

Growi® Aufsatzschrank für Schränke 1900 mm H	Nr.
500 H x 600 B x 600 T mm	5420
500 H x 750 B x 750 T mm	5421



Growi® SCHUBLADEN-UNTERSCHRANK

Dieses Schubladenmodul ist als Unterschrank zu unseren Sattelschränken erhältlich. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit kugellagerter Auszugschiene. Lieferung mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.

Growi® Schubladen-Unterschrank	Nr.
500 H x 600 B x 600 T mm	5426
500 H x 750 B x 750 T mm	5427

EQUIDENPASS-SCHRANK



EQUIDENPASS-SCHRANK

Growi® Equidenpass-Schrank

Dieser Equidenpass-Schrank ist eine sichere Lösung für alle, die mehrere Equidenpässe am Stall aufbewahren müssen. Der Schrank bietet Platz für 10 Equidenpässe. Jedes Fach ist mit 2 Schlüsseln ausgestattet.

Dieser Schrank ermöglicht die einfache und sichere Aufbewahrung der Equidenpässe vor Ort. Damit sind Sie vor dem Gesetz auf der sicheren Seite.

Maße: 1900 mm hoch, 370 mm breit und 340 mm tief.

10 separate Fächer mit zwei einzelnen Schlüsseln

Nr.
5425



**NEU BEI UNS IM
SORTIMENT!**





VERSANDKOSTENPAUSCHALE 79,00 €
LIEFERZEIT 3 Wochen

DESIGN-AUFKLEBER

Growi® Design-Aufkleber

Zur individuellen Gestaltung Ihres Sattelschranks. Wahlweise in weiß oder schwarz. Format ca. 400 x 400 mm.

		Nr.
Kopf Fläche schwarz	1	2571
Kopf Fläche weiß	2	2572
Kopf schwarz	3	2573
Kopf weiß	4	2574

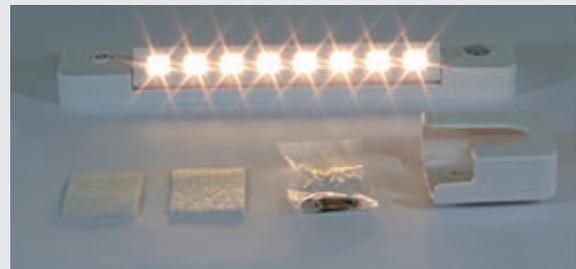

**FÜR MEHR LICHT
IM SATTELSCHRANK!**

Growi® LED-Schrangleuchte

Die funktionale LED-Schrangleuchte leuchtet Ihren Sattelschrank optimal aus. Die Leuchte wird auf eine Montageplatte geschoben, die mithilfe von zwei Schrauben oder ganz ohne Bohren mit Klett pads fixiert wird. So ist der Wechsel der drei AA-Batterien einfach und komfortabel möglich. Über einen Schalter kann das Licht ein- und ausgeschaltet werden, ein separater Schieber ermöglicht stufenloses Dimmen. Ein besonderes Highlight ist der zuschaltbare Bewegungsmelder, der die Leuchte beim Öffnen der Schranktür automatisch einschaltet.

Nr.
5440





TURNIERSCHRANK ACCENTO

Turnierschrank Accento, luftbereift, 3 Ablageböden, 1 Schublade, 2 verstellbare Sattelhalter, 2 Trensenhalter in der Tür. Oberer Aufsatzschrank mittig geteilt, ideal für Putzzeug und Zubehör.

Growi® Turnierschrank Accento
630 T x 1100 B x 1500 H mm

Nr.
4969

Ersatzräder für Growi® Turnierschrank Accento

Aufpreis für PU-Räder

		Nr.
PU-Lenkrolle, 200 mm Ø mit Feststeller	1	31284
PU-Bockrolle, 200 mm Ø	2	31286



Growi®Schutzhaube für Turnierschrank Accento

Schutzhaube für Turnierschrank Accento aus stabilem, grauen Bisonyl-Planengewebe 630 g, inkl. 2 robuster Frontverschlüsse. Zum Öffnen des oberen Ablagefachs muss die Haube vom Schrank abgenommen werden.

Nr.
5445





Growi® PROFI-TURNIERSCHRANK

Der Profi-Turnierschrank ist der ideale Begleiter für Ihre Turniersaison. Die umfangreiche Ausstattung, beste Verarbeitung und ein Qualitätsniveau der Topklasse zeichnen diesen Schrank aus.

Technische Ausführung:

- umseitiger Anfahrerschutz mit kugelgelagerten Polyamidrollen
- stabiler Handgriff
- Räder 260/85 mm
- Öse zum Einhängen einer Seilwinde zur Verladung
- Türen verzinkt und pulverbeschichtet
- 3 Punkt-Verriegelung der Türschlösser
- Abmessungen (außen) 815 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H
- 2 Sattelhalter, verstellbar
- 6 Haken
- 2 Trensenhalter
- abschließbares Wertfach
- 2 Auszüge 400 mm breit inkl. 2 Kunststoff-Euroboxen
- 2 große Schubladen 620 mm breit
- Kleiderstange zum Aufhängen von Turnierkleidung

Growi® Profi-Turnierschrank
790 mm B x 1600 mm L x 1830 mm H

Nr.
4989



Michelle Buchholtz hat unseren Profi-Turnierschrank getestet. Hier der QR-Code zu ihrem YouTube-Video!



Growi® SCHUTZHAUBE

Die Schutzhaube für den Profi-Turnierschrank ist aus stabilem, grauen Bisonyl-Planengewebe (630 g) gefertigt und hat 2 robuste Frontverschlüsse.

Growi® Schutzhaube

Nr.
5446



TURNIERSCHRANK



TURNIERSCHRANK CLASSIC

Mit diesem fahrbaren Turnierschrank haben Sie all Ihre Reitsachen stets zur Hand. Der Turnierschrank beinhaltet 2 Sattelträger, 4 Trensenhalter in den Türen, 4 Halfter-Haken und 4 verstellbare Einlegeböden. Der Turnierschrank ist mit zwei Luft-Lenkrollen 260 x 85 mm und zwei Luft-Bockrollen 260 x 85 mm bereift.

Growi® Turnierschrank Classic

600 T x 1200 B x 1900 H mm

Nr.
4996

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 149,00 €



FAHRBARER SATTELSCHRANK

Der Sattelschrank (Artikel Nr. 5002) ist fest auf einem fahrbaren Untersatz montiert. Der Schrank kann wie eine Sackkarre gefahren werden. Die PU-Räder des Untersatzes haben eine Abmessung von 230/65 mm. Durch die PU-Schäumung werden diese Räder nicht platt und können trotzdem wie ein Luft-Rad auch über nicht gut befestigte Flächen fahren.

Fahrbarer Sattelschrank


1250 H x 600 B x 600 T mm

1250 H x 750 B x 750 T mm mit Westernsattelhalter

Nr.
5178
5179

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 79,00 €

ERSATZTEILE

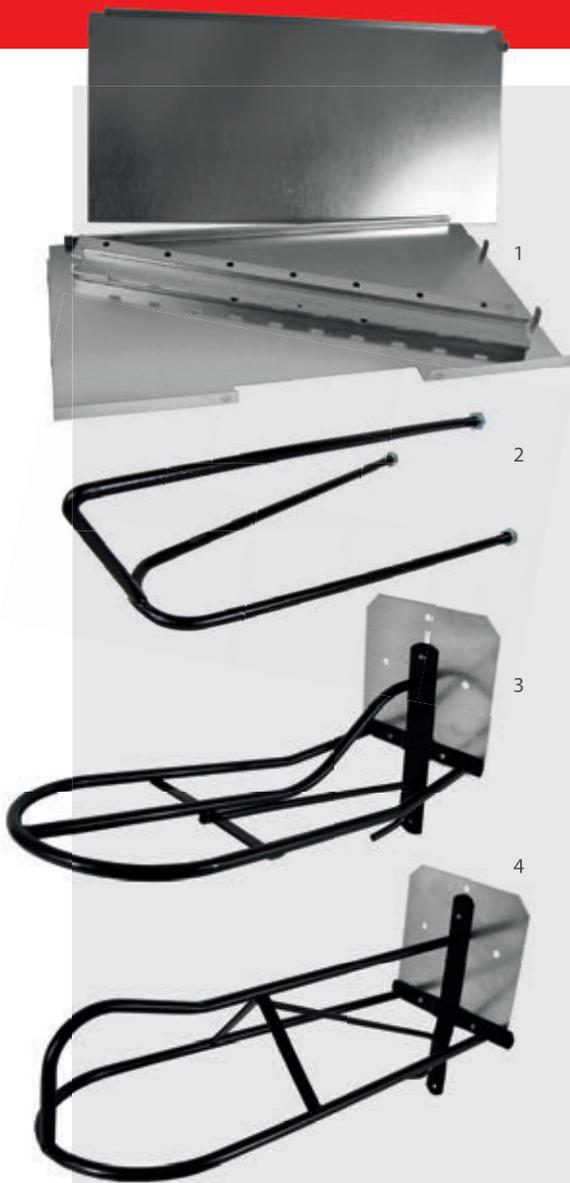


Einlegeboden mit Schienen für Sattelschrank	Nr.
600 x 600 mm	1 455
750 x 750 mm	460
750 x 900 mm	461

Sattelhalter für Sattelschrank	
Modell Standard, pulverbeschichtet	2 5073
Modell Englisch mit Platte	3 5083
Modell Western mit Platte	4 5084

Profischloss für Sattelschrank	5 5082
---------------------------------------	--------

Zylinderschloss für Sattelschrank m. 2 Schlüsseln	6 452
Handgriff für Sattelschrank	7 5098
Knebelverschluss	8 453

Zahlenschloss für Sattelschrank	
Die solide und schnelle Lösung zur Sicherung Ihres Schrankes.	9 2560

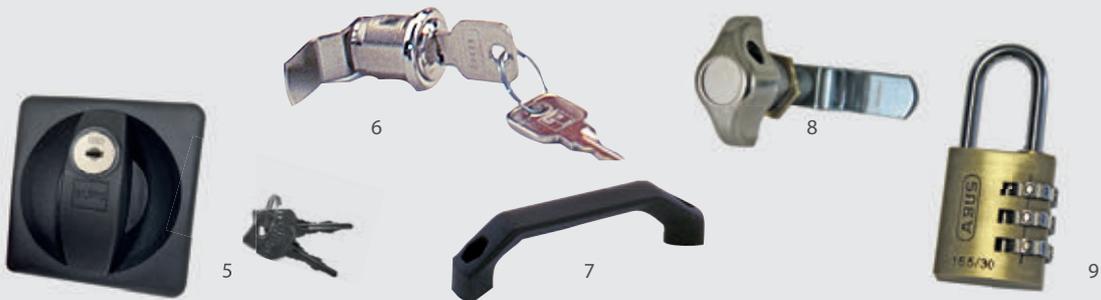

INNENEINRICHTUNG

Bandagen-Box	Nr.
zum Anschrauben an die Seitenwand zur Aufbewahrung von Bandagen, Handschuhen, Putzzeug,	5422

Gerten-Halter	
zum Anschrauben	5423



DECKENHALTER



Growi® Deckenhalter Ergonomic

Growi® DECKENHALTER ERGONOMIC

Unser Ergonomic-Deckenhalter wird Sie überzeugen, denn es ist einfacher als zuvor, Pferdedecken aufzuhängen. Die einzelnen Arme des Deckenhalters klappen Sie nach unten. Somit können Sie Decken ohne sich zu strecken und ohne Leiter aufhängen. Anschließend klappen Sie den Deckenarm wieder zurück. Auf den Querstreben der Deckenarme können Sie Schabracken, Satteldecken oder auch Sattelturme aufhängen. Der Ergonomic-Deckenhalter ist komplett feuerverzinkt. Insgesamt finden 10 Pferdedecken Ihren geordneten Platz.

Growi® Deckenhalter Ergonomic, 10 Bügel

Breite ca. 2000 mm, Höhe ca. 2000 mm
Tiefe ca. 950 mm, Tiefe bei abgeklapptem Deckenarm:
ca. 2800 mm


Nr.
2508

Growi® Deckenhalter Ergonomic, 5 Bügel

Breite ca. 1000 mm, Höhe ca. 2000 mm
Tiefe ca. 950 mm, Tiefe bei abgeklapptem Deckenarm:
ca. 2800 mm

2507



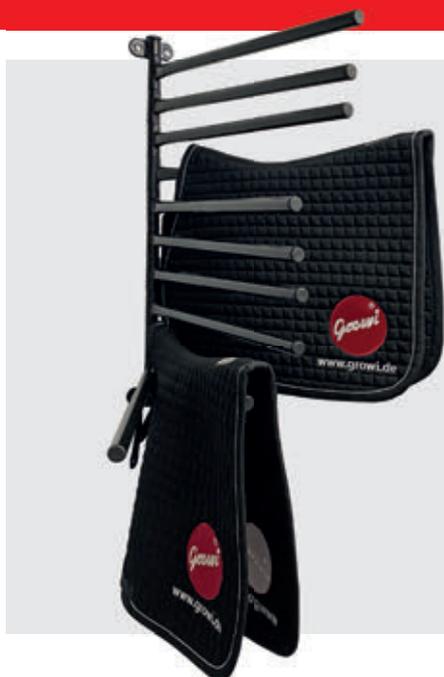

Growi® DECKENHALTER TWIST

Growi® Deckenhalter Twist,
10 Bügel, schwarz pulverbeschichtet
Höhe ca. 900 mm,
Länge der Bügel ca. 650 mm

Nr.

5077

QR-Code zum Produktfilm
auf unserem YouTube-Kanal



Growi® PROFI-DECKENHALTER

Extra stabiler und solider Deckenhalter aus feuerverzinktem Stahlrohr. Auf diesem Halter können Sie 6 bzw. 10 Decken sauber und ordentlich aufbewahren und auslüften lassen. Jeder schwenkbare Bügel wird mit 2 waagerechten Streben zum Aufhängen von Satteldecken und Schabracken geliefert.

Gesamthöhe einschl. Untergestell: ca. 2100 mm; Gesamtbreite: ca. 800 mm bzw. 1400 mm; Bügel: ca. 950 mm hoch x 900 mm tief.

Growi® Profi-Deckenhalter

Wandmontage, 800 mm breit, 6 Bügel
Wandmontage, 1400 mm breit, 10 Bügel
Untergestell, fahrbar

Nr.

5917

5902

5903

VERSANDKOSTENPAUSCHALE 69,00 €



Growi® PFERDE-DECKENHALTER

Der Growi® Pferde-Deckenhalter ist schwenkbar und wird als Halter für Decken, Schabracken usw. eingesetzt. Er ist ideal zum Trocknen und Lüften.

Growi® Pferde-Deckenhalter (schwenkbar)

5-armig, Bügel ca. 930 H x 780 T mm

Nr.

5952





DECKENHALTER

Growi® Deckenhalter

schwarz pulverbeschichtet aus Metall mit 2 Trensenhaken, 910 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür

Nr. 1 5956

Growi® Deckenhalter verzinkt


2 Trensenhaken, 910 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür

Nr. 2 5950

Deckenhalter Cornwall

Edler Retro-Look, die Stange ist aus gewachstem Hartholz mit schwarz pulverbeschichteten Haken. Eine klassische Kombination für Ihre Sattelkammer. 2 Trensenhaken, 1070 mm breit, zum Anschrauben an die Boxentür

Nr. 3 5944

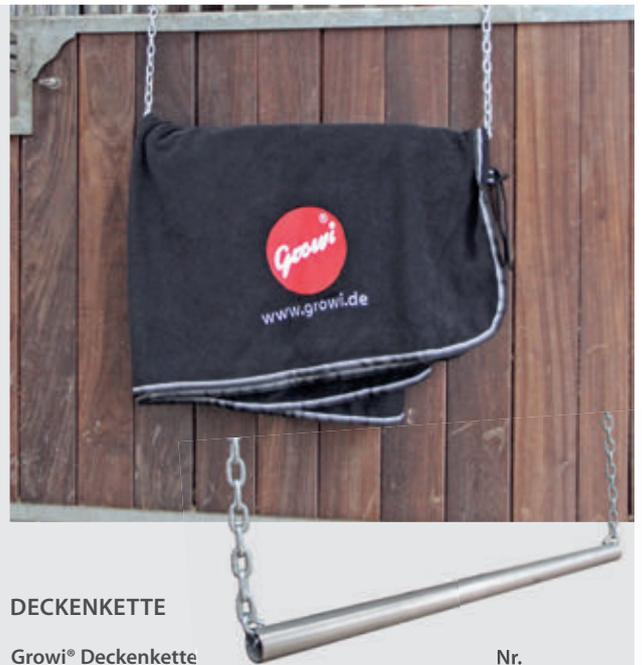

DECKENKETTE

Growi® Deckenkette

unkompliziertes Aufhängen von Decken und Textilien aller Art, 2 Ringketten und 2 Karabiner ermöglichen ein flexibles Anbringen und Abnehmen von der Pferdebox, im Transporter, in der Sattelkammer und im Stallzelt. Die Länge der Kette mit dem 700 mm langem Rohr ist individuell verstellbar. Gesamtlänge Kette: ca. 1280 mm

Nr. 2580

HALFTERHALTER

Growi® Halfterhalter

Dieser speziell einfache Halter ist für die Sicherheit auf Stallgassen entwickelt worden. Er wird immer dort eingesetzt wo das Reithalfter schnell greifbar sein muss, jedoch aus Sicherheitsgründen ein massiver Halter nicht zum Einsatz kommen sollte. Er verringert enorm das Verletzungsrisiko und reicht zum Ablegen eines Halfters völlig aus. Das witterungsbeständige Material, die rutschhemmende Oberfläche sowie die spezielle Form sind optimal aufeinander abgestimmt. 120 B x 35 H x 35 T mm
Farbe: basaltgrau.

Nr. 2503




TRENSENHALTER

Growi® XXL Trensenhalter

Dieser Trensenhalter ist besonders groß und stabil aus Stahlguss gefertigt. Er bietet viel Platz für Trense, Zaumzeug und Reithalfter. Ob in der Sattelkammer, dem Sattelschrank oder in der Stallgasse angebracht, ist er sehr vielseitig einsetzbar. Mit der speziell farblich abgestimmten Pulverbeschichtung wird das harmonische Bild des Halters abgerundet. 170 B x 140 H x 60 T mm

Nr. 2504

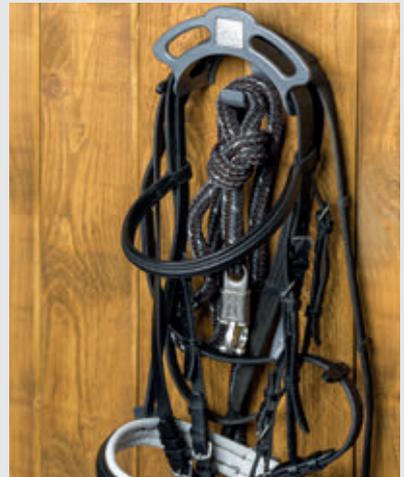



EDELSTAHL-SATTELHALTER

Growi® Edelstahl-Sattelhalter

Mit der einzigartigen Luftschicht bietet dieser Sattelhalter die beste Art und Weise zur Lagerung von Reitsätteln. Hier kann Sattel und Satteldecke ausgezeichnet abtrocknen, weil mit der räumlichen Trennung die Satteldecke nicht mehr unter dem Sattel verbleibt, sondern auf den unteren Bügeln liegt.

Das Besondere: hierzu muss nicht einmal die Decke vom Sattel gelöst werden. Die Handhabung ist denkbar einfach. Zum Ablegen wird die Decke einfach auf die unteren Bügel fallen gelassen und gleichzeitig der Sattel auf die obere Ablage geschoben. Die Funktionalität sowie die Edelstahlausführung in V2A unterstreichen die besondere Qualität des hochwertigen Sattelhalters.

170 H x 95 B x 500 T mm

Nr.
2505


PROFI-SATTELHALTER, KLAPPBAR

Growi® Profi-Sattelhalter, klappbar

Die sicherste und komfortabelste Möglichkeit, einen Reitsattel auf der Stallgasse abzulegen. Er besticht durch eine einfache Handhabung und steht mit seiner Komfortautomatik für Sicherheit, und das nicht nur in der Stallgasse.

Das stabile und sichere Produkt verfügt über eine ausgereifte Federerntechnik, die für die selbstständige Rückstellung der Sattelablage sorgt. Zum Ablegen des Sattels wird die extra leicht zu bedienende Sattelablage nach unten geklappt und der Sattel wird abgelegt. Zum Abnehmen wird dieser einfach heruntergezogen und nun klappt die Sattelablage automatisch wieder in die Ausgangsposition zurück. In dieser aus Edelstahl V2A gefertigten Ausführung ist der klappbare Sattelhalter an vielen Stellen einer Reitanlage einsetzbar. 90 B x 370 T mm

Nr.
2506

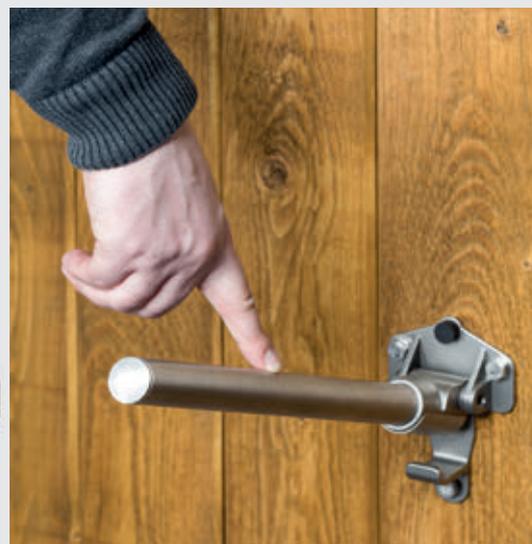

HELMHALTER UND STRICKHALTER

Die aus Edelstahl gefertigten Halter können an eine Wand oder im Schrank befestigt werden und bieten eine sichere Ablage für Reiterhelme, Handschuhe und Stricke.

Helmhalter mit Handschuhhalter


270 H x 150 B x 90 T mm

Nr.
2502

Strickhalter

150 H x 300 B x 80 T mm

2501

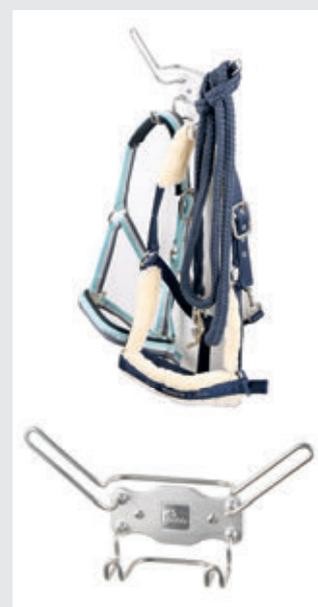

SATTELHALTER

SATTELHALTER

Sattelhalter aus Metall, kunststoffbeschichtet

Typ Englisch, Farben rot, schwarz,
270 H x 250 B x 540 T mm

Nr.
1 5074

Typ Western, Farben schwarz, rot,
270 H x 220 B x 570 T mm

2 5062

Sattelhalter, klappbar, Farben rot, schwarz, 460 mm L

3 5078

Sattelhalter PRO

Westernsattelhalter mit zusätzlicher Padstange

Farbe: schwarz, Abmessungen: 420 H x 240 B x 620 T mm

4 5911

SATTELHALTERÜBERZUG

Dieser Überzug aus Kunststoff schützt Ihren wertvollen Sattel vor ungewollten Druckstellen. Die Strebene der Sattelhalter können sich nicht mehr in das weiche Sattelpolster eindrücken. Das Gewicht des Sattels wird besser auf den kompletten Sattelhalter verteilt.

Abmessungen: ca. 150 H x 420 L x 250 B mm.

Farben: schwarz, rot, grün, pink oder orange

Sattelhalterüberzug

ca. 150 H x 420 L x 250 B mm

Nr.
5 5915

ABSCHLIESSBARER SATTELHALTER

Stubbs abschließbarer Sattelhalter

oberer Bügel abklappbar, mit einem Vorhangeschloss,

6 5070

abschließbar, 360 H x 370 B x 660 T mm



SATTELHALTER EXCLUSIV

Besonders stabiler und dekorativer Sattelhalter für höchste Ansprüche. Der Sattelhalter ist aus massivem Eisen gefertigt und wird anschließend in der Farbe „tannengrün“ kunststoffbeschichtet. Die Auflage besteht aus einem Hartholzbelag.

Growi® Sattelhalter Exklusiv
klappbar, 490 L x 380 H mm

Nr.
5091



SATTELHALTERLEISTE


Eine ideale Möglichkeit, mehrere Sättel auf kleinem Raum zu verstauen. Die Edelstahlleiste ist passend zur Wandmontage gelocht. Die Lieferung erfolgt komplett mit Schrauben und Dübel.

Growi® Sattelhalterleiste
für 4 Sättel - 2000 mm Gesamthöhe
Länge der Sattelauflagenstange 400 mm
Abstandshöhe der Stangen: 390 mm

Nr.
5181



1

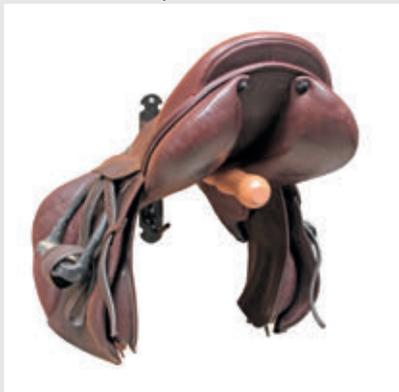

SATTEL- UND TRENSENHALTER CORNWALL

Dieser hochwertige Sattelhalter besticht durch seinen Retro-Look, die Auflage ist aus gewachstem Hartholz mit schwarz pulverbeschichtetem Metallrahmen. Eine klassische Kombination für Ihre Sattelkammer.

2



Sattelhalter Cornwall
315 mm H x 200 mm B x 460 mm T

Nr.
1 5942

Trensenhalter Cornwall
Eleganter Mix aus gewachstem Hartholz
und pulverbeschichtetem Stahl.

2 5943



ABLAGEBODEN & STIEFELHALTER

Stiefelhalter (schwarz beschichtet) Nr.
für 3 Paar Stiefel, ca. 670 mm breit **1 6021**
670 B x 270 H x 290 T mm

Ablageboden (schwarz beschichtet)
670 B x 270 H x 290 T mm **2 6022**

TRENSENHALTER REGENT

Trensenhalter in Hufeisenoform, sehr stabil und sauber verarbeitet.
Schwarz pulverbeschichtet
Abmessungen: ca. 150 H x 110 B x 70 T mm.

Trensenhalter Regent
ca. 150 H x 110 B x 70 T mm **3 5916**

TRENSENHALTER

Trensenhalter aus Kunststoff
Typ Englisch, schwarz **4 5076**
130 H x 130 B x 50 T mm

Geschirrhalter

1 Satz bestehend aus 4 einzelnen Haltern
speziell für Geschirre **5 5058**

TRENSEN- UND HALFTERHALTER

Trensen- und Halfterhalter zum Anschrauben.
Abmessungen der Grundplatte ca. 160 x 160 mm
Länge des Rohrs: 170 mm, Farben: schwarz oder rot

Trensen- und Halfterhalter
zum Anschrauben **6 5906**

HAKEN UND HALTER

Zaumzeughalter, 5er Set **7 6033**
Haken für Trensen, Halfter, 100 H x 20 B x 60 T mm

4 Haken mit Bügel zum Einhängen, **8 5066**
Farben schwarz, rot, 180 H x 360 B x 60 T mm

BOXEN-BOX

Zur Montage z.B. an der Pferdebox, zum Ablegen Ihrer Bürsten, Mähnen,
Hufsprays ..., extra stabiler Kunststoff mit abgerundeten Kanten
Abmessungen: ca. 410 B x 160 H x 190 T mm, Farben: schwarz, grün, rot

Boxen-Box
ca. 410 B x 160 H x 190 T mm **9 5910**



BOXENSCHRANK SPINNI

Putzbox zur Montage an der Boxenfront

Abmessungen: 700 B x 450 H x 202 T mm

In verzinkt oder pulverbeschichtet.

Beschichtung in tannengrün (RAL 6009) oder anthrazit (RAL 7016)

	Nr.
verzinkt	8582
pulverbeschichtet	8583

SADDLE-PAC

Unser Saddle-Pac ermöglicht Ihnen das leichte und sichere Ablegen und Tragen Ihres Sattels. In dem nur 2200 g schweren Saddle-Pac können Sie bequem kleine Utensilien verstauen. Der Clou ist das Tragen! Einfach durch den Saddle-Pac greifen, und schon haben Sie Sattel und das Zubehör bequem in der Hand. Der Saddle-Pac eignet sich auch ideal für den Transport Ihres Sattels im PKW. Farben rot, blau oder grün

Saddle-Pac
390 L x 440 B x 440 H mm

Nr.
5912



STALLBEDARF



FORKEN, RECHEN & SCHAUFELN, BOLLENGABELN, STREUGABELN UND BESEN

Spezialforke feuerverzinkt für Späne, mit Stiel, 290 L x 415 B mm	Nr. 1 5061	Streugabeln mit 3 Zinken und Stiel, 275 L x 200 B mm	Nr. 6 7621
für Späne, ohne Stiel	5063	mit 4 Zinken und Stiel, 335 L x 225 B mm	7 7623
Leichtmetallschaufel ohne Stiel aus Aluminium, 450 L x 385 B mm	2 7651	mit 6 Zinken und Federtülle, mit Stiel 380 L x 330 B mm	8 7632
Schaufelstiel gebogen	3 7645	mit 6 Zinken und Federtülle, ohne Stiel	9 7631
Kunststoffschaufel mit Holzstiel, 600 L x 365 B mm	4 7617	Hofbesen (komplett) mit Metallstiel 1500 mm lang, 400 mm breit, Kunststoffborsten	10 7604
Bollengabel, Metall ohne Stiel mit Federtülle, 20 Zinken, 275 L x 380 B mm (Stiel s. Art. 7644)	5 7607	Ersatzbesen grün 400 mm breit	7603
		Reisstrohbesen (komplett) mit Stiel	11 7633
		Großraumbesen 800 mm breit mit geschraubtem Stielhalter, rote Elastonborsten	12 7601
		Besenstiel 28/30 mm Ø x 1500 mm lang	13 7644



Growi® PROFI-SPÄNEGABEL

Stall ausmisten – schnell und effektiv! Die extra leichte Gabel wird aus einem hochwertigen ABS-Polycarbonat gefertigt, ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Der eloxierte Aluminiumstiel hat einen D-Griff zur ergonomischen Haltung und idealen Führung in der Hand. Die Gabeln haben eine Gesamtlänge von 1325 mm und sind in zwei Ausführungen, mit normalem und erhöhtem Seitenteil erhältlich. Breite der Gabeln ca. 400 mm.

Growi® Profi-Spänegabel, inkl. Alustiel

Nr.
1 7676

Growi® Profi-Spänegabel, seitliche Erhöhung 290 mm hoch, inkl. Alustiel

2 7677

Growi® Profi-Spänegabel, Alustiel einzeln

7678

Growi® SCHWEDENGABEL

Schwedengabel aus extrem stabilem Kunststoff mit extra gewinkelten Zinken für die leichte Aufnahme von Spänen und Dung. Breite der Gabeln ca. 400 mm, mit 18 Zinken. Farben: grau, grün, blau und lila. Der Aluminiumstiel mit Kunststoffgriff ist ca. 1150 mm lang, ca. 26 mm Ø, und inkl. Schrauben

Growi® Schwedengabel, ohne Stiel

3 7655

Stiel für Growi® Schwedengabel

4 7656

GERÄTEHALTER

Growi® Profi-Gerätehalter, feuerverzinkt, passend für ca. 5 Geräte, durch den seitlichen Auslass können Geräte bequem entnommen werden!

Gerätehalter - feuerverzinkt

5 7620





STUBBS ENGLAND

STALLBUTLER

Stallbutler (Schaufel und Harke) Nr. 6103
 790 mm lang,
 Farben: schwarz, blau, grün, lila oder pink

HALTER FÜR STALLBUTLER

Halter für Stallbutler 1 7622
 Kanten abgerundet, 100 % Aluminium

Ersatzharke 2 6104
 850 mm lang

BIG STALLBUTLER

Bei diesem Stallbutler ist der Name Programm. Der besonders große Stallbutler ist für das einfache Entmisten vom Reitboden und Einstreu gemacht! Mit diesem extra großen Stallbutler sparen Sie kostspieliges Einstreu- und Reitbodenmaterial ein, das bisher auf dem Misthaufen gelandet ist. Ideal auch für das Reinigen der Paddocks. Durch die neuartige Konzeption der Schaufel und der dazugehörigen Harke ist das Arbeiten deutlich einfacher und schneller als mit herkömmlichen Mistboys. Bei der Entwicklung der Harke ist besonderer Wert daraufgelegt worden, dass diese nur den Mist entfernt und das Einstreumaterial und den Reithallenboden schont! Testen Sie den Growi® BIG-Stallbutler, sie werden begeistert sein. Der BIG-Stallbutler lässt sich einfach durch 4 Schrauben montieren.

Growi® BIG-Stallbutler
 Farbe: schwarz oder hellgrün

Nr. 6049






RIESEN
AUSWAHL!
ab 239,- €

**UNSERE RIESEN
AUSWAHL AN
SCHERMASCHINEN
ONLINE KAUFEN:**
Unter www.stallhandel.de
finden Sie unser komplettes
Sortiment an Schermaschinen,
Schermessern und Zubehör.

AUF ALLE FELLE DIE BESTE QUALITÄT!

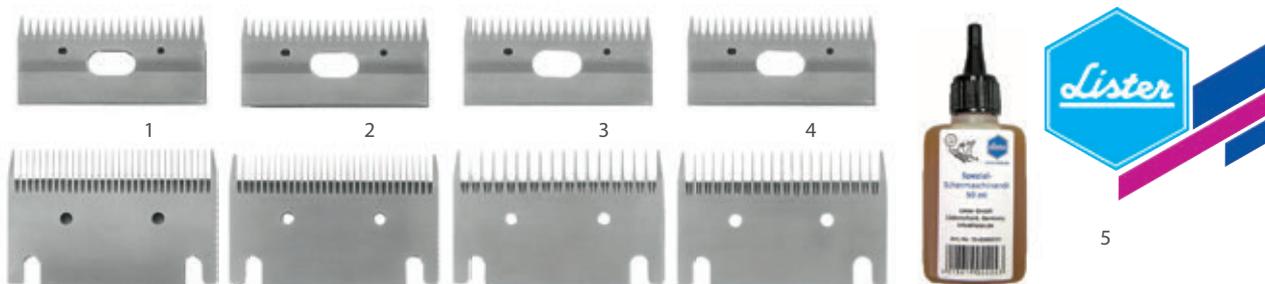

SCHERMESSER

Messersatz Schermesser 102

für die Pferdeschur, Obermesser: 23 Zähne Untermesser: 31 Zähne Schnitthöhe: ca. 3 mm

Nr.
1 6727

Messersatz Schermesser 122

für die „hautnahe“ Pferdeschur/Euterschur, Obermesser: 23 Zähne, Untermesser: 31 Zähne, Schnitthöhe: ca. 1 mm

2 6729

Messersatz Schermesser 106

für die Pferdeschur, Obermesser: 23 Zähne, Untermesser: 21 Zähne, Schnitthöhe: ca. 3 mm

3 6757

Messersatz Schermesser 107

f. Rinder in Laufstallhaltung/Pferde in Robusttierhaltung, Oberm.: 23 Zähne, Unterm.: 18 Zähne, Schnitth.: ca. 3 mm

4 6753

Schermaschinenöl, 50 ml

5 6758

Schermaschinenöl, 500 ml

6 6759



RUBBER-ROPE, ANBINDEGURT & ANBINDEKETTEN



Rubber-Rope

Diese Anbinde werden aus hochwertigem Gummi in Westeuropa produziert. Ideal zum Anbinden der Pferde im Anhänger und beim Satteln und Waschen der Pferde. Mit zwei Metallringen zur Befestigung von z.B. Karabinerhaken.

	Nr.
350 mm lang	1 6096
530 mm lang	6097
800 mm lang	6098

Anbindegurt (Länge einstellbar)

Gurt aus Nylon mit Karabiner- und Panikhaken, 2 6081
700 mm lang, grün, blau oder schwarz

Anbindekettten

Anbindekettten aus deutscher Konfektionierung, in besonders stabiler Qualität. Mit Plastiküberzug, Karabinerhaken und Panikhaken.

500 mm lang	6084
700 mm lang	6082
900 mm lang	6064
1400 mm lang	6080









Karabinerhaken

mit Schraube, 60 x 6 mm
mit Schraube, 80 x 8 mm
mit Schraube, 100 x 10 mm
verzinkt, 60 x 6 mm
verzinkt, 80 x 8 mm
verzinkt, 100 x 10 mm
verzinkt, 120 x 10 mm
mit Platte, 50 x 50 mm



1	7001
2	7002
3	7003
4	7005
5	7006
6	7007
7	7008
8	6906

			Notglied 6 mm 7 mm 8 mm mit Schraube, 6 mm mit Schraube, 8 mm mit Schraube, 10 mm	Nr. 1 6950 2 6951 3 6952 4 6953 5 6954 6 6955
1	2	3		
				
4	5	6		

				BARRENRINGE & PANIKHAKEN Barrenring mit eckiger Scheibe, Gewinde M10, ca. 250 mm lang extra großer Platte verzinkt, Befestigung an der Wand großer Ring, verzinkt, mit Holzgewinde großer Ring, verzinkt, Metallgewinde 90 mm L u. Mutter großer Ring, mit Platte zum Aufschrauben bzw. -dübeln Anbindehaken mit Platte Panikhaken 95 mm 120 mm, mit drehbarem Flansch	Nr. 1 6907 2 6913 3 6900 4 6901 5 6903 6 6905 7 7036 8 7034
1	2	3	4		
					
5	6	7	8		

		RIEGEL Grendelriegel Sicherheitsriegel verzinkt, mit Überwurfsicherung	Nr. 1 8526 2 7320
1	2		

	Fenster- und Türmagnet Durch den gummiüberzogenen Magneten ist eine verschleißfreie Lebensdauer gewährleistet. Einfach anschrauben und fertig. 65 mm Ø, Höhe 70 mm	Nr. 1236
---	---	--------------------

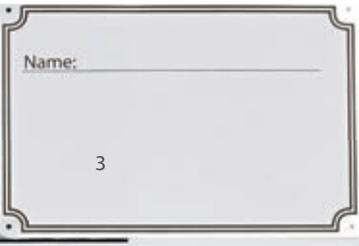			BOXEN- & STALLTAFELN Boxenschilder „Neutral“ aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, einfache Montage, lieferbar in schwarz, weiß oder grün 300 B x 200 L mm Wechselrahmen für Boxenschilder Lieferung ohne Stalltafel, 310 B x 210 L mm Boxenschild „Name“ weiß Stalltafel aus Kunststoff Futterplan, 250 B x 200 L mm Boxenschild Wechselrahmen, verzinkt Growi® Boxenschild, weiß, 160 H x 210 B x 2 T mm	Nr. 1 5099 2 5095 3 5085 4 5969 5 5087 6 5088
1	2	3		
				
4	5	6		

ANBINDEPFOSTEN

U-BÜGEL

Rundrohrkonstruktion mit Bodenplatten zum Aufdübeln, z.B. als Anbindebügel auf Waschplätzen oder in der Solarium-Box, feuerverzinkt, pro Stück, Bodenplatte ca. 120 x 120 mm. Abmessung ca. 1500 L x 1100 H mm

Growi®-U-Bügel

ca. 1500 L x 1100 H mm, pro Stück

Growi®-U-Bügel

Extra stabile Konstruktion aus Rundrohr Ø102 mm. Bodenplatten zum Aufdübeln ca. 200 x 200 mm. Abmessung ca. 1300 mm H x 2000 mm L, pro Stück




Nr.
1 5997

2 5948

Growi®-Anbindepfosten inkl. Bügel

stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr 102 mm, feuerverzinkt. Höhe Pfosten 1700 mm. Höhe des Bügels: 1100 mm, Breite 1500 mm, Bodenplatten zum Aufdübeln, pro Stück

Nr.
3 5983

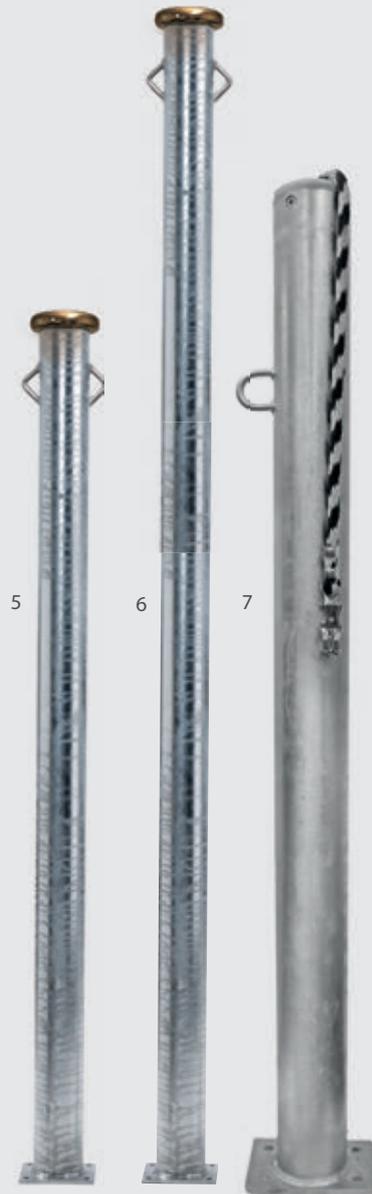

5

6

7


Growi®-Anbindepfosten mit Holzfüllung, inkl. Bügel

stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr 102 mm, feuerverzinkt. Höhe Pfosten 1700 mm. Höhe des Bügels: 1100 mm, Breite 1500 mm, Bodenplatten zum Aufdübeln, pro Stück

Nr.
4 5984



4

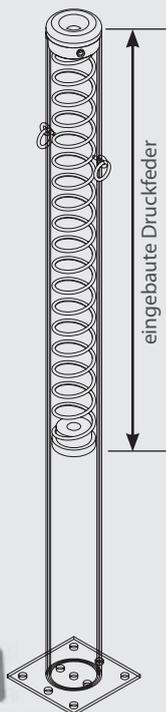

ANBINDEPFOSTEN

Growi®-Anbindepfosten aus Rundrohr

102 mm mit Bodenplatte, 1300 mm lang
102 mm mit Bodenplatte, 1700 mm lang

Nr.
5 5981
6 5982

Sicherheitsanbindepfosten, 1500 mm lang

Der Pfosten hat eine eingebaute Druckfeder, die den Anbindestrick entsprechend verlängert oder verkürzt, wodurch sich Panikreaktionen bei angebundenen Pferden verringern, da diese nicht „starr“ angebunden sind. Feuerverzinkte Ausführung, Größe Bodenplatte zum Dübeln: 172 x 172 mm

7 5923



PFERDEABSPRITZDUSCHE VARIABLE

Schwenkbar, 1200 – 2300 mm in der Länge ausziehbar, komplett mit 1/2"-Anschlüssen und spezieller Duschbrause für Pferde. Die Duschbrause können Sie von Sprühen bis Punktstrahl im Einhandbetrieb verstellen. Der mitgelieferte 7 m lange Wasserschlauch hat eine sehr gute Gummi-Qualität und ist dadurch extrem robust und langlebig. Alle Metallteile sind komplett feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt. Die Lieferung erfolgt mit Handbrause, Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung.

Pferdeabspritzdusche Variabel
schwenkbar, 1200 – 2300 mm

Nr.
5958

Quadratrohrpfosten

zum Einbetonieren, zum Einhängen der Pferdedusche. Abmessung: 90 x 90 x 3500 mm

5949



HANDBRAUSE GILMOUR

Diese Brause bedienen Sie mit einer Hand! Durch festes oder nur leichtes Drücken des Handhebels regulieren Sie die Brause von leichtem bis starkem Wasserstrahl. Dieses ist besonders wichtig und angenehm, wenn Sie gleichzeitig putzen oder aber das Pferd festhalten möchten.

Handbrause

Nr.
6772



QR-Code zum
Informations-Video
auf YouTube




SOLARIUM Q-LINE MERCURR

Ein Pferdesolarium ist ein wichtiger Faktor zur Gesunderhaltung und Erhöhung der Leistungskraft ihres Pferdes. Bei regelmäßiger Anwendung zeigen sich Steigerungen der Leistung und der Fruchtbarkeit. So wie der regelmäßige Schlaf zur Regeneration der Kräfte nötig ist, muss auch zur Anregung des Kreislaufes, zur Verbesserung des Blutbildes und zur Aktivierung der Stoffwechselfvorgänge regelmäßig besonnt werden. Damit bleibt das Tier gesund, vital und widerstandsfähig. Besonders hilfreich sind Pferdesolarien jedoch in der nassen und kalten Jahreszeit, um die Muskulatur zu lockern und verschwitze Pferde vor Krankheiten zu schützen. Das MeRCuRR Solarium wird aus schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoff hergestellt und ist im vorderen Bereich an die Form des Pferdehalses angepasst.

Durch die kompakte Bauweise ist das Solarium ideal für den Putz- oder Waschplatz sowie für Bereiche, in welchen wenig Raum zur Verfügung steht. Die Kombination von IR-Lampen und Ventilatoren sorgt für eine angenehme Wärmedecke über Ihrem Pferd.

Technische Daten:

Leistung: 3300 Watt; Anschluss: 230 Volt; Lampen: 22 x 150 W, Lampenfassung: Aluminium, Porzellan;
Ventilatoren/Föhn: 4 x 90 m³; Material: hitzebeständiger Kunststoff; Gewicht: ca. 30 kg;
Lieferumfang: Anschlusskabel mit eingebautem Schalter im Stecker, Ösen am Solarium, Kette mit Haken.

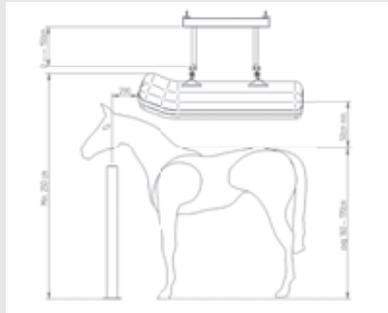

Solarium Q-Line MeRCuRR

1880 L x 1190 B x 520 H mm

Nr.

3781

ZUBEHÖR FÜR Q-LINE SOLARIEN

Steuerung mit Drehtimer

IR-Lampen 0-99 Minuten, Ein-/Ausschalter für Föhn,
10 m Kabel, 3 m Netzstecker

3787

Handlift, mit Kurbel,

inkl. Befestigungsmaterial, bis 50 kg

3788

Hebeeinheit elektr. rauf/runter

Hebehöhe, 1,5 m, bis 50 kg belastbar

3784

Münzgerät (Profilmünzen extra bestellen)

für 1 x 0,50 € oder 1 x 1,00 € oder 1 x Profilmünze

3789

Ersatz-Infrarotbirne

150 Watt

5357

250 Watt

5358






UNTERSUCHUNGSSTAND FÜR PFERDE

Zum Untersuchen und Wiegen von Pferden. Die Türen lassen sich vorne und hinten öffnen. Massive Stahlbauweise aus feuerverzinktem Rohr mit Platten zum Aufdübeln. Gesamtmaßung ca. 1050 B x 2090 L x 1300 H mm. Douglasienholz 38 mm.

Untersuchungsstand ca. 1050 B x 2090 L x 1300 H mm

Nr.
8710

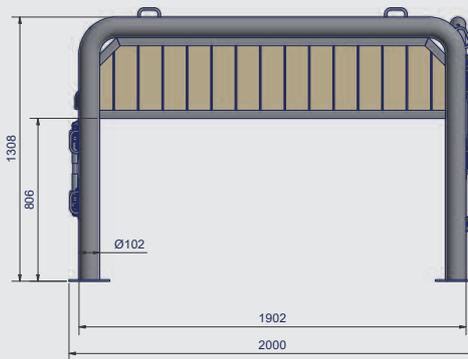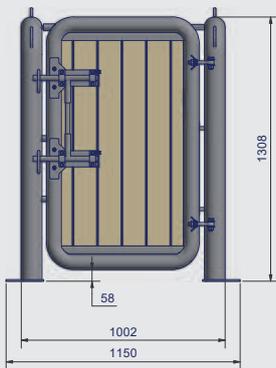

Abbildungen: Untersuchungsstand
in Doppel-Bauweise




PERFEKTE LAMELLEN!

Raus oder rein? Mit unserer Pendeltürfolie kann jeder einfach in den Stall, ohne schwere Türen zu öffnen. Der Wind bleibt draußen, die Wärme drinnen.



QR-Code zum Montage-Video auf unserem YouTube-Kanal

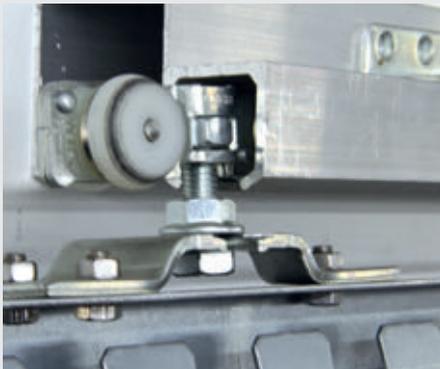

SEITENVERSCHIEBBARES SYSTEM

Dieser seitenverschiebbare Pendelstreifenvorhang wird in einer Alu-C-Schiene 30 x 30 mm mittels Laufwagen verschoben. Die Laufwagen haben kugelgelagerte Laufrollen aus Polyamid, sodass diese sehr leicht und ruhig laufen. Lieferung einschl. Schienenhalter und Endstopper. Preis einschl. Befestigungssystem, aber ohne Pendeltürfolie. Die Lieferung erfolgt als Bausatz zur einfachen Selbstmontage. An die Laufwagen wird unser Befestigungssystem angeschraubt. Einzelne Türstreifen können ausgehängen werden.

Seitenverschiebbares System in 3 Standardgrößen 1500 mm Türbreite, für 7 Pendeltürstreifen

Nr.
9294

Länge der C-Schiene 3000 mm, mittig geteilt einschl. Verbinder einschl. 3 Laufwagen, 2 Endstopper und 4 Schienenhalter

2000 mm Türbreite für 10 Pendeltürstreifen

9293

Länge der C-Schiene 4000 mm, mittig geteilt einschl. Verbinder einschl. 3 Laufwagen, 2 Endstopper und 5 Schienenhalter

3000 mm Türbreite für 14 Pendeltürstreifen

9292

Länge der C-Schiene 6000 mm, mittig geteilt einschl. Verbinder einschl. 5 Laufwagen, 2 Endstopper und 6 Schienenhalter



PENDELTÜRFOLIE

Growi® Pendeltürfolie
 300 mm x 3 mm, 25 m Rolle
 300 mm x 3 mm, pro lfdm.

Nr.
9348
9300

Aufpreis

Zuschnitt der Pendeltürstreifen, pro Streifen
 Montieren der Befestigungsstreifen, pro Streifen

9357
9392



PENDELTÜRFOLIEN-SET

Growi® Pendeltürfolien-Set
1250 mm B bestehend aus:

1 x Befestigungssystem 1250 mm, Edelstahl
 6 x Lamellen Pendeltürfolie 2250 mm lang (300 breit x 3 mm)
 fix und fertig zugeschnitten und montiert, passend für
 Paddock- und Boxentüren

Nr.
9319



BEFESTIGUNGSSYSTEM

Die Trägerschiene, in drei verschiedenen Breiten lieferbar, können Sie über der Tür oder im Durchgang „unter Sturz“ befestigen. Jeder Pendeltürstreifen wird mittels Schrauben zwischen zwei Metallblechen befestigt. Dieser Streifen lässt sich dann nach Belieben auf der Trägerschiene einhängen. Dabei können Sie selbst entscheiden, wie stark Sie die einzelnen Streifen überlappen lassen. Zum Reinigen können Sie die Streifen ohne Montageaufwand herausnehmen. Preis inkl. Befestigungsbleche!

Befestigungssystem verzinkt

1000 mm lang - inkl. 5 Paar Bleche
 1250 mm lang - inkl. 6 Paar Bleche
 1500 mm lang - inkl. 7 Paar Bleche

Nr.
9353
9351
9350

Befestigungssystem Edelstahl

1000 mm lang - inkl. 5 Paar Bleche
 1250 mm lang - inkl. 6 Paar Bleche
 1500 mm lang - inkl. 7 Paar Bleche

9295
9296
9297

Befestigungsbleche, zum Nachrüsten, pro Paar

verzinkt
 Edelstahl

9353-7
9295-7

ALS VERANTWORTUNGSBEWUSSTER MENSCH IM UMGANG MIT PFERDEN LIEGT UNS DIE GESUNDHEIT IHRER TIERE GANZ BESONDERS AM HERZEN.



ZENTRALE

+43 55 23 / 55 933

info@pro-equus.com

www.pro-equus.com

Händlerstempel



Großwinkelmann
GmbH & Co. KG